
AXIONCAM

CNC REVOLUTION

Produktų katalogas

Frezavimo staklės · Krosnys · Dulkių siurbliai · Skeneris

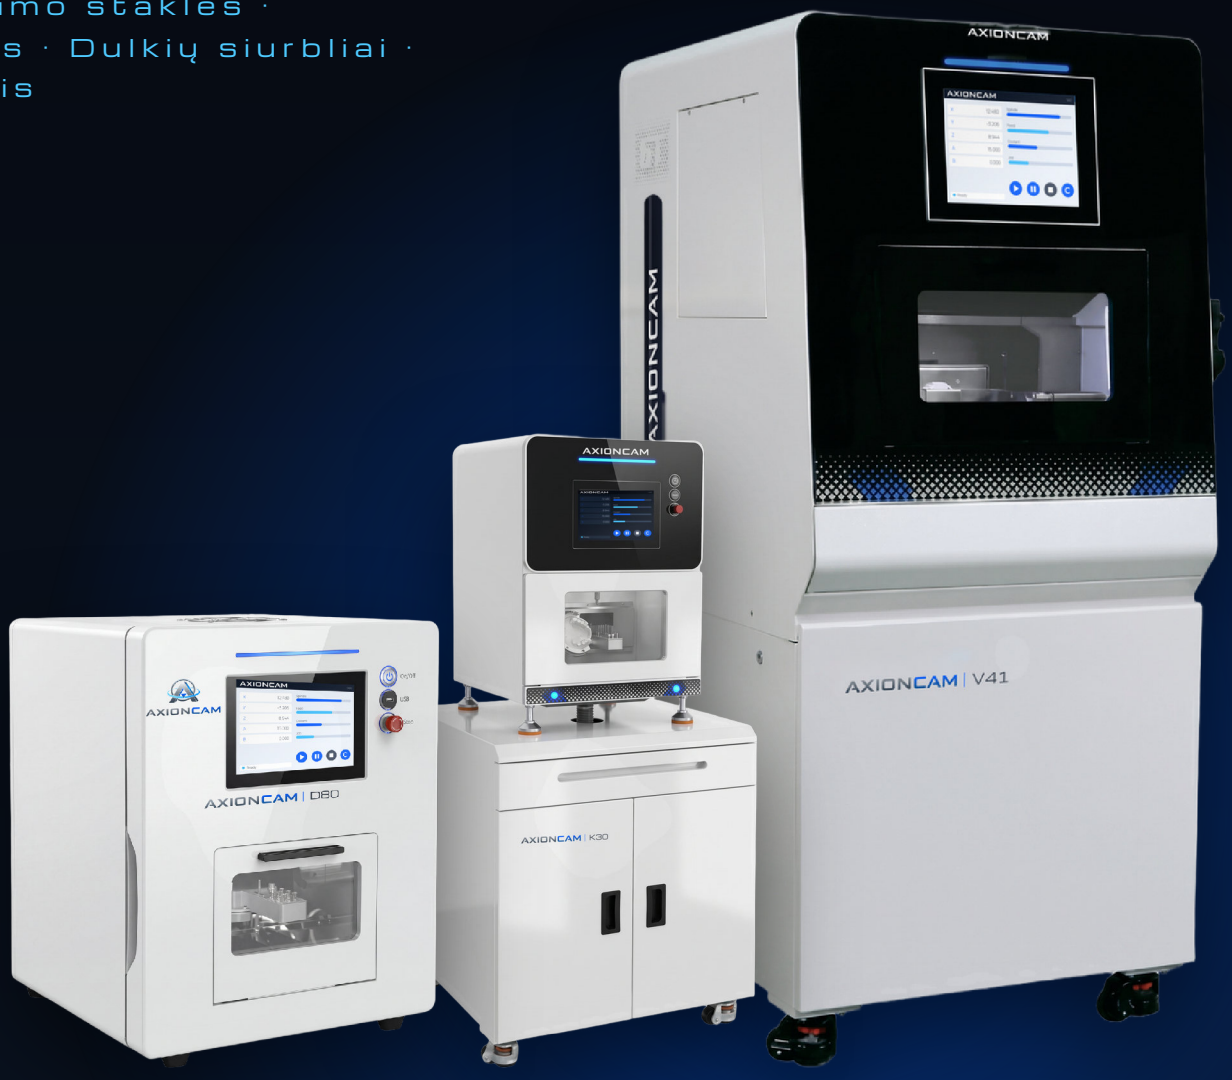

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.
Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM

Axioncam yra CNC sprendimų serija skaitmeninei dantų laboratorijai: aštuonios 5 ašių frezavimo staklės, trys sukepinimo krosnys, trys dulkių siurbliai ir vienas 3D skeneris.

Visose frezavimo staklėse: 5 ašys, servovarikliai XYZ ašyse, ±0,005 mm padėties tikslumas ir 90° vertikalus frezavimas.

5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS

Šlapios

V41 · V42

4 kW vandeniu aušinamas suklys, 40 000 aps./min, 28 įrankių magazinas. Titanas, PEEK, PMMA, vaškas, stiklo keramika.

Šlapios ir sausos

V31 · V32 · K30

3 kW vandeniu aušinamas suklys, 60 000 aps./min, nuo 28 iki 36 įrankių. Titanas, cirkonis, PEEK, PMMA, vaškas, stiklo keramika.

Sausos

D80 · D51 · D50

0,5 arba 0,8 kW oru aušinamas suklys, 60 000 aps./min, 6 įrankių magazinas. Cirkonis, PEEK, PMMA, vaškas.

PERIFERINIAI ĮRENGINIAI

Sukepinimo krosnys

S16 · S17 · S18

Iki 1600 °C (S16, S17), ±1 °C tikslumas.

Dulkių siurbliai

A30 · A36 · A120

Nuo 300 iki 1200 W, Ø50 mm siurbimo jungtis.

3D skeneris

B1

Struktūrinė mėlyna šviesa, tikslumas < 0,010 mm, STL išvestis.

SERIJA


V41


V42


V31


V32


K30


D80


D51


D50


S16


S17


S18


A30


A36


A120


B1

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · ŠLAPIOS


Axioncam V41
Implantų sprendimai · galingas 4 kW suklys 6


Axioncam V42
Implantų sprendimai · galingas 4 kW suklys 8

5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · ŠLAPIOS IR SAUSOS


Axioncam V31
5 ašių metalo frezavimo staklės 10


Axioncam V32
5 ašių universalios frezavimo staklės 12


Axioncam K30
Kompaktiškos sauso ir šlapio frezavimo staklės 14

5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · SAUSOS


Axioncam D80
5 ašių sauso frezavimo staklės · oro kompresoriaus nereikia 16


Axioncam D51
5 ašių sauso frezavimo staklės 18


Axioncam D50
5 ašių sauso frezavimo staklės 20

SUKEPINIMO KROSNYS


Axioncam S16
Sukepinimo krosnis 22


Axioncam S17
Sukepinimo krosnis 23


Axioncam S18
Greito ir lėto sukepinimo krosnis 24

DULKIŲ SIURBLIAI


Axioncam A30
Dulkių siurblys 25


Axioncam A36
Dulkių siurblys 26


Axioncam A120
Dulkių siurblys 27

3D SKENERIS


Axioncam B1
3D skeneris su struktūrine mėlyna šviesa 28

PRIEDAI


Eksploatacinės medžiagos
Frezos, diskai ir blokai 29

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

FREZAVIMO STAKLIŲ PALYGINIMAS

Techninės specifikacijos	V41	V42	V31	V32	K30	D80	D51	D50
Ašių skaičius	5 ašių	5 ašių	5 ašių	5 ašių	5 ašių	5 ašių	5 ašių	5 ašių
Frezavimo tipas	Šlapias frezavimas	Šlapias frezavimas	Dvejopas naudojimas: šlapias ir sausas	Dvejopas naudojimas: šlapias ir sausas	Dvejopas naudojimas: šlapias ir sausas	Sausas frezavimas	Sausas frezavimas	Sausas frezavimas
Suklio galia	4 kW	4 kW	3 kW	3 kW	3 kW	800 W	500 W	500 W
Suklio sukimosi greitis	40 000 aps./min	40 000 aps./min	60 000 aps./min	60 000 aps./min	60 000 aps./min	60 000 aps./min	60 000 aps./min	60 000 aps./min
Suklio aušinimas	Aušinamas vandeniu	Aušinamas vandeniu	Aušinamas vandeniu	Aušinamas vandeniu	Aušinamas vandeniu	Aušinamas oru	Aušinamas oru	Aušinamas oru
Įrankių magazino talpa	28 vnt.	28 vnt.	28 vnt.	30 vnt.	36 vnt.	6 vnt.	6 vnt.	6 vnt.
XYZ ašių varikliai	servovarikliai	servovarikliai	servovarikliai	servovarikliai	servovarikliai	servovarikliai	servovarikliai	servovarikliai
Matmenys I×P×A (mm)	760×840×1750	760×840×1750	700×940×1680	800×1000×1600	750×680×1600	500×650×620	500×650×620	500×650×620
Grynasis svoris	640 kg	640 kg	566 kg	435 kg	220 kg	110 kg	110 kg	110 kg
padėties tikslumas	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm
Pasukimo kampas	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±30°	A ±360°, B −90° iki +40°	A ±360°, B −100° iki +30°	A ±360°, B −100° iki +30°	A ±360°, B −100° iki +30°
APDOROJAMOS MEDŽIAGOS								
Titano kvadratinė plokštė	•	•	–	–	–	–	–	–
Titano diskai	•	•	•	•	•	–	–	–
Cirkonis	–	–	•	•	•	•	•	•
PEEK	•	•	•	•	•	•	•	•
PMMA	•	•	•	•	•	•	•	•
Vaškas	•	•	•	•	•	•	•	•
Stiklo keramika	•	•	•	•	•	–	–	–
Titano premill	•	•	•	•	•	–	–	–

• = nurodyta kataloge · – = šiam modeliui kataloge nenurodyta. K30: visos įrangos matmenys su spintele.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

KROSNYS

	S16	S17	S18
Kamera	Ø100 × 100 × 100 mm	Ø100 × 100 × 100 mm	–
Matmenys	420 × 570 × 825 mm	410 × 380 × 610 mm	42 × 46,5 × 80 cm
Svoris	80 kg	65 kg	44 kg
Darbinė temperatūra	1600 °C	1600 °C	–
Galia	220 V, 1,5 kW	220 V, 1,5 kW	2500 W
Įtampa	–	–	AC 220 V ±10%
Dažnis	–	–	50 Hz
Apsauga	–	–	IP21
Temperatūros tikslumas	±1 °C	±1 °C	–
Temperatūros tolygumas	±5 °C	±5 °C	–

DULKIŲ SIURBLIAI

	A30	A36	A120
Galia	300 W	360 W	1200 W
Įtampa	220 V	–	220 V
Neigiamas slėgis	1,02 kPa (Ø50 mm)	13 kPa	3,05 kPa (Ø50 mm)
Oro srautas	1,56 m³/min (Ø50 mm)	2350 L/min	14,82 m³/min (Ø50 mm)
Siurbimo jungtis	–	50 mm	–
Triukšmas	< 65 dB	≤ 60 dB	< 65 dB
Matmenys	420 × 400 × 600 mm	440 × 262 × 456 mm	460 × 430 × 665 mm
Svoris	29,5 kg	18,8 kg	39 kg

Vertės pateiktos kaip kataloge; matavimo sąlygos nenurodytos, todėl skirtingų dulkių siurblių srauto ir slėgio verčių tiesiogiai lyginti nederėtų.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · ŠLAPIOS

AXIONCAM

V41

Implantų sprendimai · galingas 4 kW suklys



5 ašys	4 kW	40 000 aps./min	28 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių šlapio frezavimo staklės, 4 kW suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 28 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Frezavimo tipas	**Šlapias frezavimas**
Suklio galia	**4 kW**
Suklio sukimosi greitis	**40 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas vandeniu**
Įrankių magazino talpa	**28 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Matmenys (I×P×A)	**760 × 840 × 1750 mm**
Grynasis svoris	**640 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B ±35°**



5 ašių · šlapias frezavimas · vandeniu aušinamas 4 kW suklys

PRIVALUMAI

Vientisa ketaus konstrukcija + servovarikliai



90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.



Automatinis kalibravimas
Intelektuali kalibravimo vienu paspaudimu funkcija užtikrina nuolatinį didelio tikslumo apdirbimą.



Kvadratinių plokščių frezavimas
Didina medžiagos panaudojimą ir apdorojimo efektyvumą.



3D spausdinimo ir frezavimo hibridinė technologija
Metalo 3D spausdinimas ir frezavimas: medžiaga panaudojama efektyviau nei vien pjaunant, o laiko sutaupoma daugiau.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

- Titano kvadratinė plokštė
- Titano diskai
- PEEK
- PMMA
- Vaškas
- Stiklo keramika
- Titano premill

INDIKACIJOS

- Kepurėlė
- Kepurėlių tiltas
- Vainikėlis
- Abutmentas
- Premill abutmentas
- Implanto strypas
- Vinyras
- Onlėja
- Hibridas
- Teleskopas
- Pilnas protezas
- Ortodontiniai breketai
- RPD karkasas iš vaško
- Modelis
- Implantų tiltas
- Implantų Malone tiltas
- Inlėja
- Chirurginis šablonas

MATMENYS IR SVORIS



Staklės
760 × 840 × 1750 mm

Grynasis svoris: 640 kg

LAIKIKLIAI

- Stiklo keramikos laikiklis
- Titano kvadratinių plokščių laikiklis
- Titano diskų laikiklis
- PEEK diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA



Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas


Frezavimas
Apdirbimas staklėmis

Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Šlapiojo frezavimo metu įrankis dirba su aušinimo skysčiu, kuris riboja medžiagos kaitimą: tipinis režimas titanui ir stiklo keramikai.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).

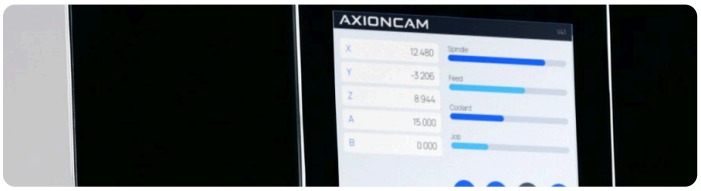



AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI



B1 · S16 · S17 · S18 · A30 · A36 · A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · ŠLAPIOS

AXIONCAM

V42

Implantų sprendimai · galingas 4 kW suklys



5 ašys	4 kW	40 000 aps./min	28 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių šlapio frezavimo staklės, 4 kW suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 28 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Frezavimo tipas	**Šlapias frezavimas**
Suklio galia	**4 kW**
Suklio sukimosi greitis	**40 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas vandeniu**
Įrankių magazino talpa	**28 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Matmenys (I×P×A)	**760 × 840 × 1750 mm**
Grynasis svoris	**640 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B ±35°**



5 ašių · šlapias frezavimas · vandeniu aušinamas 4 kW suklys

PRIVALUMAI

Vientisa ketaus konstrukcija + servovarikliai



90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.



Automatinis kalibravimas
Intelektuali kalibravimo vienu paspaudimu funkcija užtikrina nuolatinį didelio tikslumo apdirbimą.



Kvadratinių plokščių frezavimas
Didina medžiagos panaudojimą ir apdorojimo efektyvumą.



3D spausdinimo ir frezavimo hibridinė technologija
Metalo 3D spausdinimas ir frezavimas: medžiaga panaudojama efektyviau nei vien pjaunant, o laiko sutaupoma daugiau.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.
Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

- Titano kvadratinė plokštė
- Titano diskai
- PEEK
- PMMA
- Vaškas
- Stiklo keramika
- Titano premill

INDIKACIJOS

- Kepurėlė
- Kepurėlių tiltas
- Vainikėlis
- Abutmentas
- Premill abutmentas
- Implanto strypas
- Vinyras
- Onlėja
- Hibridas
- Teleskopas
- Pilnas protezas
- Ortodontiniai breketai
- RPD karkasas iš vaško
- Modelis
- Implantų tiltas
- Implantų Malone tiltas
- Inlėja
- Chirurginis šablonas

MATMENYS IR SVORIS



Staklės
760 × 840 × 1750 mm
Grynasis svoris: 640 kg

LAIKIKLIAI

- Stiklo keramikos laikiklis
- Titano kvadratinių plokščių laikiklis
- Titano diskų laikiklis
- PEEK diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA



Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas

Frezavimas
Apdirbimas staklėmis

Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Šlapiojo frezavimo metu įrankis dirba su aušinimo skysčiu, kuris riboja medžiagos kaitimą: tipinis režimas titanui ir stiklo keramikai.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).

AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI



B1 · S16 · S17 · S18 · A30 · A36 · A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · ŠLAPIOS IR SAUSOS

AXIONCAM

V31

5 ašių metalo frezavimo staklės



5 ašys	3 kW	60 000 aps./min	28 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių šlapio ir sauso frezavimo staklės, 3 kW suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 28 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Pjovimo tipas	**Dvejopas naudojimas: šlapias ir sausas**
Suklio galia	**3 kW**
Suklio sukimosi greitis	**60 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas vandeniu**
Įrankių magazino talpa	**28 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Matmenys (I×P×A)	**700 × 940 × 1680 mm**
Grynasis svoris	**566 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B ±35°**




5 ašių · dvejopas sausas ir šlapias frezavimas · vandeniu aušinamas 3 kW suklys · suderinamumas su įvairiomis medžiagomis

PRIVALUMAI

Vientisa ketaus konstrukcija + servovarikliai

90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.

Automatinis kalibravimas
Intelektuali kalibravimo vienu paspaudimu funkcija užtikrina nuolatinį didelio tikslumo apdirbimą.



Greitaeigis suklys su ATC
Suderina apdirbimo našumą ir protezų tikslumą.



Suderinamumas su įvairiomis medžiagomis
Apima visas dantų protezavimo darbo eigas.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

Titano diskai · Cirkonis · PEEK · PMMA · Vaškas · Stiklo keramika · Titano premill

INDIKACIJOS

- Kepurėlė
- Kepurėlių tiltas
- Vainikėlis
- Abutmentas
- Premill abutmentas
- Implanto strypas
- Vinyras
- Onlėja
- Hibridas
- Teleskopas
- Pilnas protezas
- Ortodontiniai breketai
- RPD karkasas iš vaško
- Modelis
- Implantų tiltas
- Implantų Malone tiltas
- Inlėja
- Chirurginis šablonas

MATMENYS IR SVORIS



Staklės
700 × 940 × 1680 mm


Grynasis svoris: 566 kg


LAIKIKLIAI


- Stiklo keramikos laikiklis
- Titano diskų laikiklis
- Cirkonio diskų laikiklis
- PEEK diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA

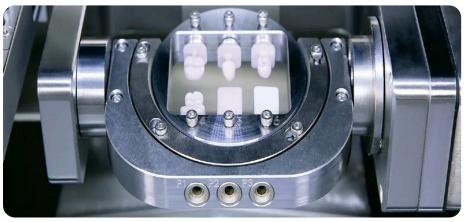

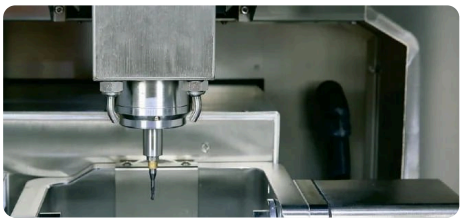

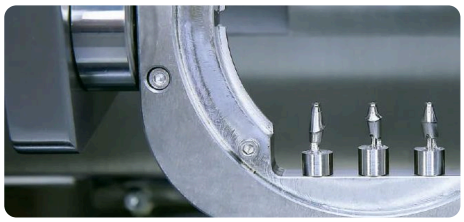

Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas

Frezavimas
Apdirbimas staklėmis

Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Šlapiojo frezavimo metu įrankis dirba su aušinimo skysčiu, kuris riboja medžiagos kaitimą: tipinis režimas titanui ir stiklo keramikai. Sausasis frezavimas skysčio nenaudoja: tai tipinis režimas cirkoniui, PMMA, PEEK ir vaškui.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).

AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · ŠLAPIOS IR SAUSOS



AXIONCAM

V32

5 ašių universalios frezavimo staklės

5 ašys	3 kW	60 000 aps./min	30 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių šlapio ir sauso frezavimo staklės, 3 kW suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 30 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Pjovimo tipas	**Dvejopas naudojimas: šlapias ir sausas**
Suklio galia	**3 kW**
Suklio sukimosi greitis	**60 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas vandeniu**
Įrankių magazino talpa	**30 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Matmenys (I×P×A)	**800 × 1000 × 1600 mm**
Grynasis svoris	**435 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B ±30°**



5 ašių · dvejopas sausas ir šlapias frezavimas · vandeniu aušinamas 3 kW suklys · suderinamumas su įvairiomis medžiagomis

PRIVALUMAI



Vientisa lieta konstrukcija (ketus) + servovarikliai




90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.



Automatinis kalibravimas
Intelektuali kalibravimo funkcija, išlaikanti didelio tikslumo įrangos apdirbimą.



Greitaeigis suklys su ATC
Suderina apdirbimo efektyvumą ir protezų tikslumą.



Dvigubas A+B ašių atramos mazgas
Užtikrina didelį tikslumą ir stabilumą.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

Titano diskai · Cirkonis · PEEK · PMMA · Vaškas · Stiklo keramika · Titano premill

INDIKACIJOS

- Kepurėlė
- Kepurėlių tiltas
- Vainikėlis
- Abutmentas
- Premill abutmentas
- Implanto strypas
- Vinyras
- Onlėja
- Hibridas
- Teleskopas
- Pilnas protezas
- Ortodontiniai breketai
- RPD karkasas iš vaško
- Modelis
- Implantų tiltas
- Implantų Malone tiltas
- Inlėja
- Chirurginis šablonas

MATMENYS IR SVORIS



Staklės
800 × 1000 × 1600 mm

Grynasis svoris: 435 kg


LAIKIKLIAI

- Stiklo keramikos laikiklis
- Titano diskų laikiklis
- Cirkonio diskų laikiklis
- PEEK diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA



Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas

Frezavimas
Apdirbimas staklėmis


Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Šlapiojo frezavimo metu įrankis dirba su aušinimo skysčiu, kuris riboja medžiagos kaitimą: tipinis režimas titanui ir stiklo keramikai. Sausasis frezavimas skysčio nenaudoja: tai tipinis režimas cirkoniui, PMMA, PEEK ir vaškui.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).



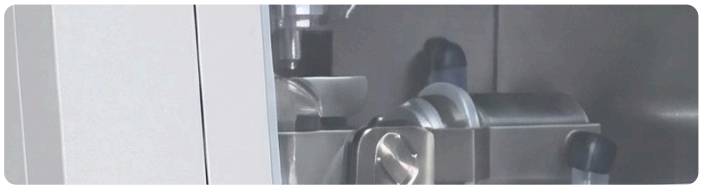

AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · ŠLAPIOS IR SAUSOS



AXIONCAM

K30

Kompaktiškos sauso ir šlapio frezavimo staklės

5 ašys	3 kW	60 000 aps./min	36 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių šlapio ir sauso frezavimo staklės, 3 kW suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 36 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Pjovimo tipas	**Dvejopas naudojimas: šlapias ir sausas**
Suklio galia	**3 kW**
Suklio sukimosi greitis	**60 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas vandeniu**
Įrankių magazino talpa	**36 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Staklių matmenys (I×P×A)	**550 × 550 × 750 mm**
Spintelės matmenys (I×P×A)	**Pagal katalogą**
Visos įrangos matmenys (I×P×A)	**750 × 680 × 1600 mm**
Grynasis svoris	**220 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B −90° iki +40°**

5 ašių · dvejopas sausas ir šlapias frezavimas · vandeniu aušinamas 3 kW suklys · suderinamumas su įvairiomis medžiagomis

PRIVALUMAI

Kompaktiška konstrukcija taupo vietą + servovarikliai



90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.



Automatinis kalibravimas
Intelektuali kalibravimo vienu paspaudimu funkcija užtikrina nuolatinį didelio tikslumo apdirbimą.



Automatinis įrankių keitimas
Automatinis įrankių keitimas nepertraukiamai gamybai.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

- Titano diskai
- Cirkonis
- PEEK
- PMMA
- Vaškas
- Stiklo keramika
- Titano premill

INDIKACIJOS

- Kepurėlė
- Kepurėlių tiltas
- Vainikėlis
- Abutmentas
- Premill abutmentas
- Implanto strypas
- Vinyras
- Onlėja
- Hibridas
- Teleskopas
- Pilnas protezas
- Ortodontiniai breketai
- RPD karkasas iš vaško
- Modelis
- Implantų tiltas
- Implantų Malone tiltas
- Inlėja
- Chirurginis šablonas

MATMENYS IR SVORIS

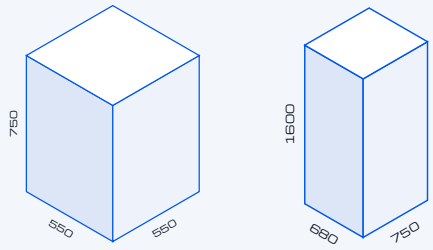

Staklės
550 × 550 × 750 mm
Visos staklės su spintele
750 × 680 × 1600 mm


Grynasis svoris: 220 kg

LAIKIKLIAI

- Stiklo keramikos laikiklis
- Titano diskų laikiklis
- Cirkonio diskų laikiklis
- PEEK diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA

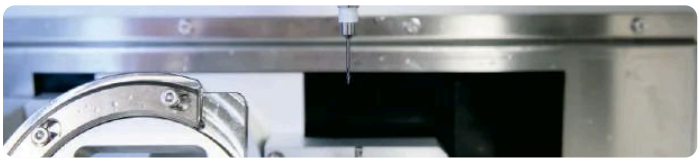



Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas

Frezavimas
Apdirbimas staklėmis


Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Šlapiojo frezavimo metu įrankis dirba su aušinimo skysčiu, kuris riboja medžiagos kaitimą: tipinis režimas titanui ir stiklo keramikai. Sausasis frezavimas skysčio nenaudoja: tai tipinis režimas cirkoniui, PMMA, PEEK ir vaškui.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).



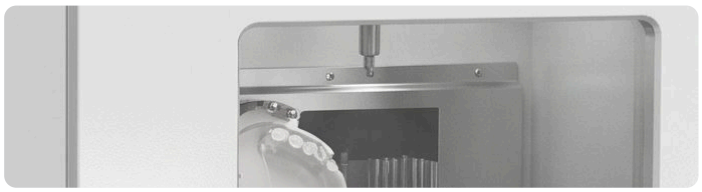

AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · SAUSOS

AXIONCAM

D80

5 ašių sauso frezavimo staklės · oro kompresoriaus nereikia

ORO KOMPRESORIAUS NEREIKIA



5 ašys	800 W	60 000 aps./min	6 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių sauso frezavimo staklės, 800 W suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 6 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Pjovimo tipas	**Sausas frezavimas**
Suklio galia	**800 W**
Suklio sukimosi greitis	**60 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas oru**
Įrankių magazino talpa	**6 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Matmenys (I×P×A)	**500 × 650 × 620 mm**
Grynasis svoris	**110 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B −100° iki +30°**


5 ašių · sausas frezavimas · oru aušinamas 0,8 kW suklys

PRIVALUMAI

Vientisa lieta konstrukcija (aliuminis) + servovarikliai

90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.



Automatizuotas įrankių keitimas
Automatinis įrankių keitimas su integruotu naudojimo trukmės skaičiavimu.

Elektrinis suklys
Nebereikia oro kompresoriaus ir gerokai sumažėja triukšmo lygis.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

Cirkonis · PEEK · PMMA · Vaškas

INDIKACIJOS

- Tiltai ir vainikėliai
- Okliuzinė kapa
- Perforavimo šablonas
- Abutmentas
- Inlėjos, onlėjos, vinyrai
- Visas lankas
- Modelio forma
- Tiltai iš daugiau nei 3 vienetų
- Modelis
- Teleskopas

MATMENYS IR SVORIS



Staklės
500 × 650 × 620 mm

Grynasis svoris: 110 kg

LAIKIKLIAI

- ○ Cirkonio diskų laikiklis
- ○ PEEK diskų laikiklis
- ○ PMMA diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA





Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas

Frezavimas
Apdirbimas staklėmis


Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Sausasis frezavimas skysčio nenaudoja: tai tipinis režimas cirkoniui, PMMA, PEEK ir vaškui.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).



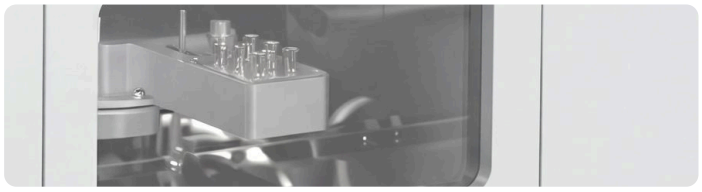

AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · SAUSOS

AXIONCAM

D51

5 ašių sauso frezavimo staklės



5 ašys	500 W	60 000 aps./min	6 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių sauso frezavimo staklės, 500 W suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 6 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Pjovimo tipas	**Sausas frezavimas**
Suklio galia	**500 W**
Suklio sukimosi greitis	**60 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas oru**
Įrankių magazino talpa	**6 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Matmenys (I×P×A)	**500 × 650 × 620 mm**
Grynasis svoris	**110 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B −100° iki +30°**


5 ašių · sausas frezavimas · oru aušinamas 0,5 kW suklys

PRIVALUMAI

Vientisa lieta konstrukcija (aliuminis) + servovarikliai

90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.



Automatizuotas įrankių keitimas
Automatinis įrankių keitimas su integruotu naudojimo trukmės skaičiavimu.

500 W suklys
500 W suklys, suderinantis apdirbimo efektyvumą ir protezų tikslumą.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

Cirkonis · PEEK · PMMA · Vaškas

INDIKACIJOS

- Tiltai ir vainikėliai
- Okliuzinė kapa
- Perforavimo šablonas
- Abutmentas
- Inlėjos, onlėjos, vinyrai
- Visas lankas
- Modelio forma
- Tiltai iš daugiau nei 3 vienetų
- Modelis
- Teleskopas

MATMENYS IR SVORIS



Staklės
500 × 650 × 620 mm


Grynasis svoris: 110 kg

LAIKIKLIAI

- Cirkonio diskų laikiklis
- PEEK diskų laikiklis
- PMMA diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA

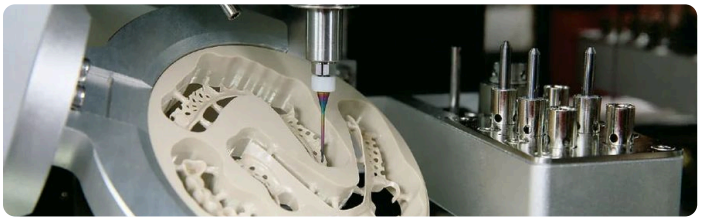



Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas

Frezavimas
Apdirbimas staklėmis

Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Sausasis frezavimas skysčio nenaudoja: tai tipinis režimas cirkoniui, PMMA, PEEK ir vaškui.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).

AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI


B1


S16


S17


S18


A30


A36



A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
5 AŠIŲ FREZAVIMO STAKLĖS · SAUSOS

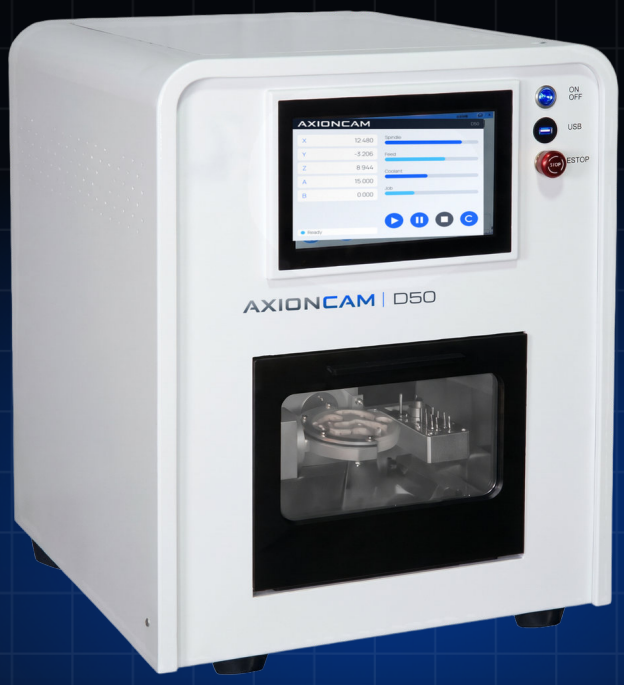

AXIONCAM

D50

5 ašių sauso frezavimo staklės

5 ašys	500 W	60 000 aps./min	6 vnt.	±0,005 mm
5 AŠIŲ FREZAVIMAS	SUKLIO GALIA	SUKLIO SUKIMOSI GREITIS	ĮRANKIŲ MAGAZINAS	PADĖTIES TIKSLUMAS

5 ašių sauso frezavimo staklės, 500 W suklys, servovarikliai XYZ ašyse, 6 pozicijų įrankių magazinas, padėties tikslumas ±0,005 mm.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ašių skaičius	**5 ašių**
Pjovimo tipas	**Sausas frezavimas**
Suklio galia	**500 W**
Suklio sukimosi greitis	**60 000 aps./min**
Suklio aušinimas	**Aušinamas oru**
Įrankių magazino talpa	**6 vnt.**
XYZ ašių varikliai	**servovarikliai**
Matmenys (I×P×A)	**500 × 650 × 620 mm**
Grynasis svoris	**110 kg**
padėties tikslumas	**±0,005 mm**
Pasukimo kampas	**A ±360°, B −100° iki +30°**



5 ašių · sausas frezavimas · oru aušinamas 0,5 kW suklys

PRIVALUMAI

Vientisa lieta konstrukcija (aliuminis) + servovarikliai

90° vertikalus frezavimas
Vertikalus okliuzinis frezavimas: pašalina pakampius ir atkuria priekinių dantų morfologiją.



Įrankių magazinas su silikoniniu pagrindu
Užtikrina puikią frezų apsaugą ir gerokai pailgina jų tarnavimo laiką.

500 W suklys
500 W suklys, suderinantis apdirbimo efektyvumą ir protezų tikslumą.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


APDOROJAMOS MEDŽIAGOS

Cirkonis · PEEK · PMMA · Vaškas

INDIKACIJOS

- Tiltai ir vainikėliai
- Okliuzinė kapa
- Perforavimo šablonas
- Abutmentas
- Inlėjos, onlėjos, vinyrai
- Visas lankas
- Modelio forma
- Tiltai iš daugiau nei 3 vienetų
- Modelis
- Teleskopas

MATMENYS IR SVORIS



Staklės
500 × 650 × 620 mm


Grynasis svoris: 110 kg

LAIKIKLIAI

- Cirkonio diskų laikiklis
- PEEK diskų laikiklis
- PMMA diskų laikiklis

Frezos · Diskai ir blokai: žr. Axioncam katalogo skyrių Eksploatacinės medžiagos.

TAIKYMAS IR DARBO EIGA

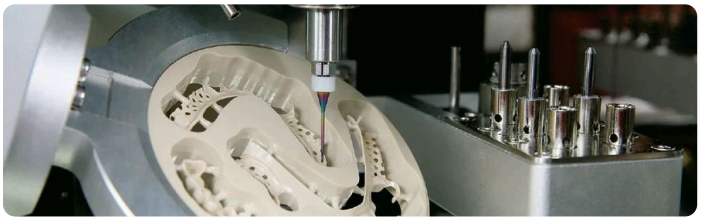



Skenavimas
3D klinikinės situacijos užfiksavimas

CAD projektavimas
Restauracijos projektavimas

CAM
Įrankio trajektorijos skaičiavimas

Frezavimas
Apdirbimas staklėmis

Apdailos darbai
Apdailos darbai; cirkonio sukepinimas

TECHNINĖ PASTABA Su penkiomis ašimis ruošinį galima pakreipti ir pasukti (A ir B ašys) įrankio atžvilgiu, taip pasiekiami paviršiai, kuriuos su mažiau ašių apdirbti sunku.

TECHNINĖ PASTABA Sausasis frezavimas skysčio nenaudoja: tai tipinis režimas cirkoniui, PMMA, PEEK ir vaškui.

TECHNINĖ PASTABA Tipinė skaitmeninės laboratorijos darbo eiga: skenavimas, CAD projektavimas, CAM įrankio trajektorijos skaičiavimas, frezavimas, apdaila (ir cirkonio sukepinimas).

AXIONCAM SERIJOS PERIFERINIAI ĮRENGINIAI


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
SUKEPINIMO KROSNIS

AXIONCAM

S16

Sukepinimo krosnis




1600 °C	±1 °C	±5 °C	1,5 kW	80 kg
DARBINĖ TEMPERATŪRA	TEMPERATŪROS TIKSLUMAS	TEMPERATŪROS TOLYGUMAS	MAKS. GALIA ESANT 220 V	SVORIS

Sukepinimo krosnis, darbinė temperatūra 1600 °C, Ø100 × 100 × 100 mm kamera, temperatūros tikslumas ±1 °C ir tolygumas ±5 °C.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


Kameros dydis	**Ø100 × 100 × 100 mm**
Matmenys	**420 × 570 × 825 mm**
Svoris	**80 kg**
Darbinė temperatūra	**1600 °C**
Darbinė įtampa ir maks. galia	**220 V, 1,5 kW**
Temperatūros tikslumas	**±1 °C**
Temperatūros tolygumas	**±5 °C**

MATMENYS IR SVORIS



Krosnis
420 × 570 × 825 mm

Svoris: 80 kg

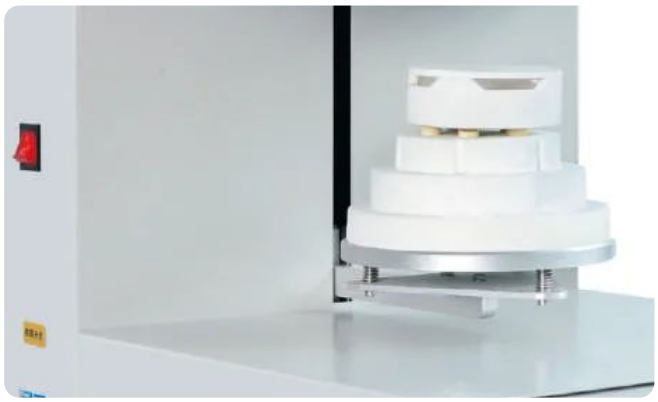

TECHNINĖ PASTABA Iš anksto sukepintos būsenos frezuotas cirkonis dedamas į krosnį sukepinti: medžiaga sutankėja ir susitraukia, į ką projektuojant atsižvelgiama.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
SUKEPINIMO KROSNIS

AXIONCAM

S17

Sukepinimo krosnis




1600 °C	±1 °C	±5 °C	1,5 kW	65 kg
DARBINĖ TEMPERATŪRA	TEMPERATŪROS TIKSLUMAS	TEMPERATŪROS TOLYGUMAS	MAKS. GALIA ESANT 220 V	SVORIS

Sukepinimo krosnis, darbinė temperatūra 1600 °C, Ø100 × 100 × 100 mm kamera, temperatūros tikslumas ±1 °C ir tolygumas ±5 °C.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Kameros dydis	**Ø100 × 100 × 100 mm**
Matmenys	**410 × 380 × 610 mm**
Svoris	**65 kg**
Darbinė temperatūra	**1600 °C**
Darbinė įtampa ir maks. galia	**220 V, 1,5 kW**
Temperatūros tikslumas	**±1 °C**
Temperatūros tolygumas	**±5 °C**

MATMENYS IR SVORIS



Krosnis
410 × 380 × 610 mm

Svoris: 65 kg



TECHNINĖ PASTABA Iš anksto sukepintos būsenos frezuotas cirkonis dedamas į krosnį sukepinti: medžiaga sutankėja ir susitraukia, į ką projektuojant atsižvelgiama.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
SUKEPINIMO KROSNIS

AXIONCAM

S18

Greito ir lėto sukepinimo krosnis

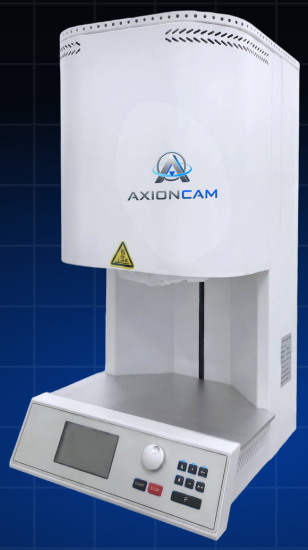


2500 W	220 V ±10%	50 Hz	IP21	44 kg
GALIA	KINTAMOJI ĮTAMPA	DAŽNIS	APSAUGOS LYGIS	SVORIS

Greito ir lėto sukepinimo krosnis, AC 220 V ±10% maitinimas, 50 Hz, 2500 W galia, IP21 apsaugos lygis.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa	**AC 220 V ±10%**
Dažnis	**50 Hz**
Galia	**2500 W**
Apsaugos lygis	**IP21**
Matmenys	**42 × 46,5 × 80 cm**
Svoris	**44 kg**

MATMENYS IR SVORIS



Krosnis
420 × 465 × 800 mm

Svoris: 44 kg

TECHNINĖ PASTABA Iš anksto sukepintos būsenos frezuotas cirkonis dedamas į krosnį sukepinti: medžiaga sutankėja ir susitraukia, į ką projektuojant atsižvelgiama.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
DULKIŲ SIURBLYS

AXIONCAM

A30

Dulkių siurblys




300 W	1,02 kPa	1,56 m³/min	< 65 dB	29,5 kg
GALIA	NEIGIAMAS SLĖGIS	ORO SRAUTAS	TRIUKŠMAS	SVORIS

220 V, 300 W dulkių siurblys, 1,02 kPa neigiamas slėgis ir 1,56 m³/min oro srautas (Ø50 mm), triukšmas žemiau 65 dB.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinė įtampa	**220 V**
Galia	**300 W**
Svoris	**29,5 kg**
Matmenys	**420 × 400 × 600 mm**
Neigiamas slėgis	**1,02 kPa (Ø50 mm)**
Oro srauto greitis	**1,56 m³/min (Ø50 mm)**
Triukšmas	**< 65 dB**

MATMENYS IR SVORIS



Dulkių siurblys
420 × 400 × 600 mm

Svoris: 29,5 kg



TECHNINĖ PASTABA Sausasis frezavimas sukuria smulkias dulkes: nusiurbimas prie šaltinio padeda išlaikyti darbo kamerą ir patalpą švarias.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
DULKIŲ SIURBLYS



AXIONCAM

A36

Dulkių siurblys


360 W	13 kPa	2350 L/min	≤ 60 dB	18,8 kg
NOMINALI GALIA	NEIGIAMAS SLĖGIS	MAKS. ORO KIEKIS	TRIUKŠMAS	SVORIS (SU PAKUOTE)

360 W dulkių siurblys, 13 kPa neigiamas slėgis, didžiausias oro kiekis 2350 L/min, Ø50 mm siurbimo jungtis, triukšmas iki 60 dB.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali galia	**360 W**
Neigiamas slėgis	**13 kPa**
Siurbimo jungties skersmuo	**50 mm**
Didžiausias oro kiekis	**2350 L/min**
Triukšmas	**≤ 60 dB**
Matmenys (I × P × A)	**440 × 262 × 456 mm**
Svoris (su pakuote)	**18,8 kg**

MATMENYS IR SVORIS



Dulkių siurblys
440 × 262 × 456 mm

Svoris (su pakuote): 18,8 kg

TECHNINĖ PASTABA Sausasis frezavimas sukuria smulkias dulkes: nusiurbimas prie šaltinio padeda išlaikyti darbo kamerą ir patalpą švarias.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
DULKIŲ SIURBLYS



AXIONCAM

A120

Dulkių siurblys


1200 W	3,05 kPa	14,82 m³/min	< 65 dB	39 kg
GALIA	NEIGIAMAS SLĖGIS	ORO SRAUTAS	TRIUKŠMAS	SVORIS

220 V, 1200 W dulkių siurblys, 3,05 kPa neigiamas slėgis ir 14,82 m³/min oro srautas (Ø50 mm), triukšmas žemiau 65 dB.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinė įtampa	**220 V**
Galia	**1200 W**
Svoris	**39 kg**
Matmenys	**460 × 430 × 665 mm**
Neigiamas slėgis	**3,05 kPa (Ø50 mm)**
Oro srauto greitis	**14,82 m³/min (Ø50 mm)**
Triukšmas	**< 65 dB**

MATMENYS IR SVORIS



Dulkių siurblys
460 × 430 × 665 mm

Svoris: 39 kg




TECHNINĖ PASTABA Sausasis frezavimas sukuria smulkias dulkes: nusiurbimas prie šaltinio padeda išlaikyti darbo kamerą ir patalpą švarias.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TECHNINIS APRAŠAS
3D SKENERIS

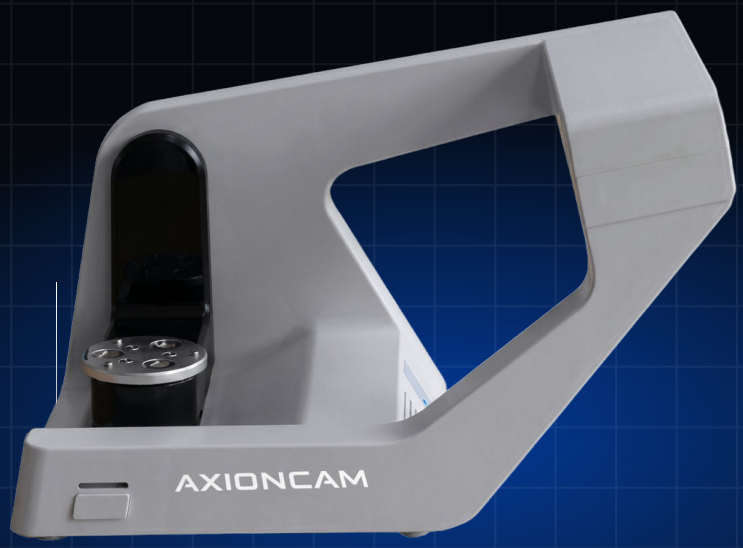

AXIONCAM

B1

3D skeneris su struktūrine mėlyna šviesa


< 0,010 mm	6 s	2×1,3 Mpx	100×100×75 mm	STL
TIKSLUMAS	VISAS LANKAS	KAMERA	SKENAVIMO SRITIS	IŠVESTIES FORMATAS

3D skeneris su struktūrine mėlyna šviesa, dvi 1,3 megapikselio kameros, 100 × 100 × 75 mm skenavimo sritis, tikslumas žemiau 0,010 mm, STL išvestis.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Skenavimo principas	**3D skenavimas struktūrine mėlyna šviesa**
Kamera	**2 × 1,3 mln. pikselių**
Skenavimo sritis	**100 × 100 × 75 mm**
Tikslumas	**‹ 0,010 mm**
Skenavimo trukmė · visas lankas	**6 s**
Skenavimo trukmė · viršutinis žandikaulis / apatinis žandikaulis	**9 s**
Skenavimo trukmė · 1-8 dantys	**13 s**
Skenavimo trukmė · nuospaudas	**50 s**
Išvesties formatas	**STL**
Darbinė temperatūra	**10-30 °C**
Matmenys	**310 × 470 × 310 mm**
Galia	**24 V DC**
Svoris	**11,5 kg**

MATMENYS IR SVORIS



Skeneris
310 × 470 × 310 mm

Svoris: 11,5 kg



TECHNINĖ PASTABA Skenavimas struktūrine šviesa projektuoja šviesos raštą ant objekto ir atkuria jo 3D paviršių. Gautas STL failas yra atviras formatas, kurį gali importuoti CAD programinė įranga.

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

FREZOS

Metalo frezavimo frezos (kotas Ø6 mm)	T01 · T02 · T03 · T04 · T05 · T06 · T07 · T08 · T09 · T10 · T11 · T12 · T13
T tipo frezos (kotas Ø6 mm)	D1.7 · D1.5 · D2.0
PMMA frezavimo frezos (kotas Ø6 mm)	D1.0F · D0.6 · D1.0 · D2.5
Sriegio frezavimo frezos (kotas Ø6 mm)	M1.4 · M1.6 · M1.8 · M2.0
Stiklo keramikos frezavimo frezos (kotas Ø4 mm)	BM2.5 · BM1.0 · BM0.6
Stiklo keramikos frezavimo frezos (kotas Ø6 mm)	BM2.5 · BM1.0 · BM0.6
Cirkonio frezavimo frezos DC/DLC/RC (kotas Ø4 mm)	D2.0 · D1.0F · D1.0 · D0.6
Cirkonio frezavimo frezos DC/DLC/RC (kotas Ø6 mm)	D0.3 · D0.6 · D1.0F · D1.0 · D1.5F · D2.0
Cirkonio frezavimo frezos, B serija (kotas Ø4 mm)	D2.5 · D1.0F · D1.0 · D0.6
Cirkonio frezavimo frezos, C serija (kotas Ø4 mm)	D0.6 · D1.0 · D1.5F · D2.0





DISKAI IR BLOKAI

Titanas	Diskai ir kvadratinės plokštės
PEEK	Diskai ir plokštės
PMMA	Diskai
Vaškas	Diskai
Stiklo keramika	Blokai
Cirkonis	Diskai






© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM

CNC REVOLUTION

KONTAKTAI

Axioncam

www.axioncam.it

info@axioncam.it

© 2026 Axioncam prekių ženklas, logotipai ir visas svetainės turinys yra išimtinės ir įregistruotos AM Advisory autorių teisės.
AM Advisory di Antonio Milio · PVM mokėtojo kodas 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online