
AXIONCAM

CNC REVOLUTION

Katalog proizvoda

Glodalice · Peći · Usisivači · Skener

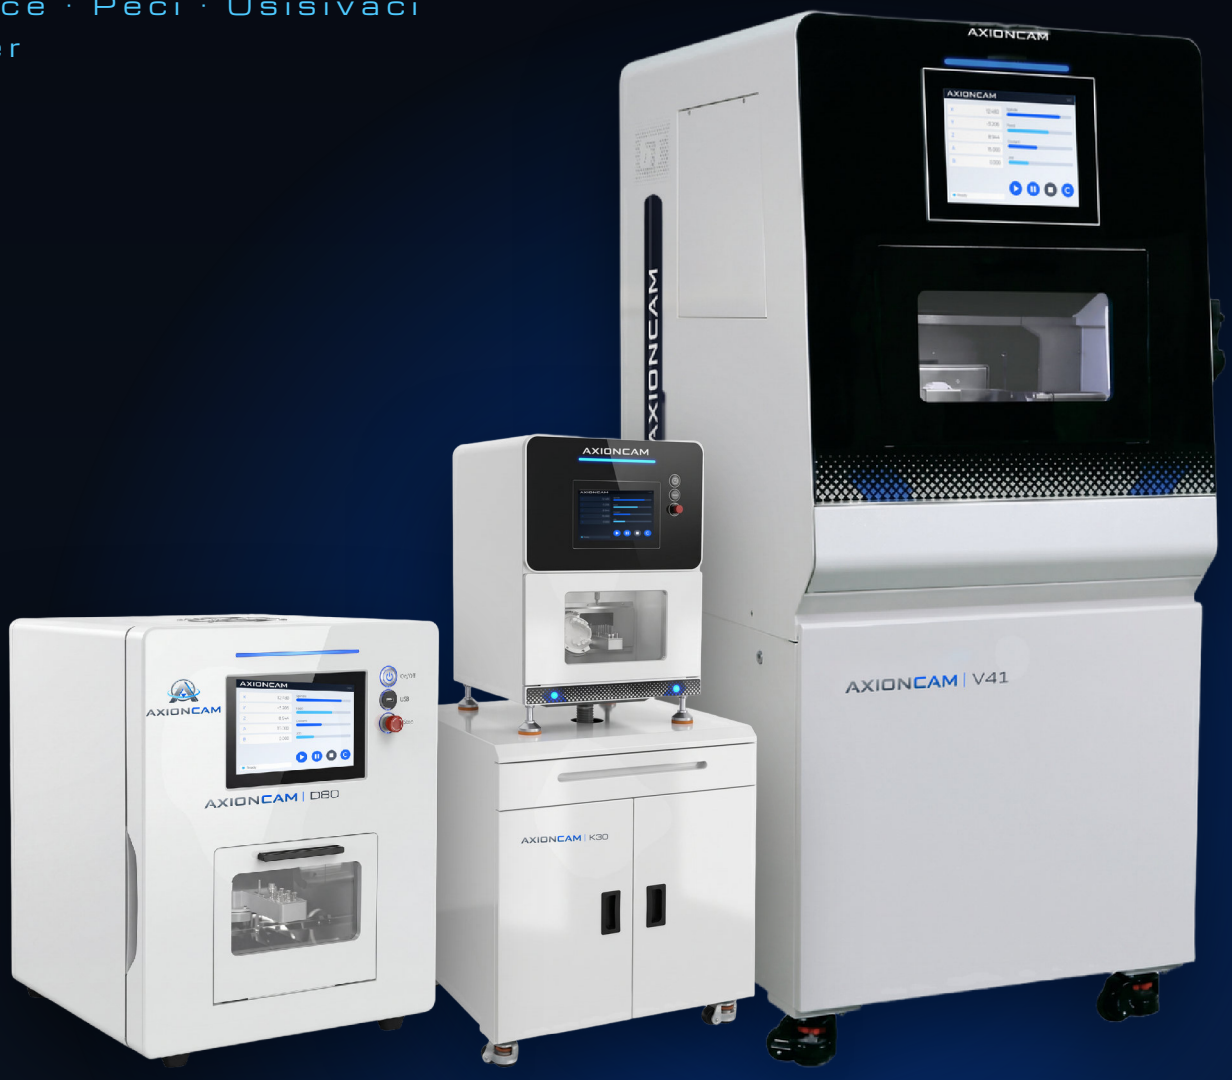

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.
Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM

Axioncam je linija CNC rešenja za digitalnu zubotehničku laboratoriju: osam 5-osnih glodalica, tri peći za sinterovanje, tri usisivača i jedan 3D skener.

Na svim glodalicama: 5 osa, servo motori na osama XYZ, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm i vertikalno glodanje pod 90°.

5-OSNE GLODALICE

Mokro

V41 · V42

Vreteno od 4 kW sa hlađenjem vodom, 40.000 o/min, magacin sa 28 alata. Titanijum, PEEK, PMMA, vosak, staklokeramika.

Mokro i suvo

V31 · V32 · K30

Vreteno od 3 kW sa hlađenjem vodom, 60.000 o/min, 28 do 36 alata. Titanijum, cirkonijum, PEEK, PMMA, vosak, staklokeramika.

Suvo

D80 · D51 · D50

Vreteno od 0,5 ili 0,8 kW sa hlađenjem vazduhom, 60.000 o/min, magacin sa 6 alata. Cirkonijum, PEEK, PMMA, vosak.

PERIFERIJE

Peći za sinterovanje

S16 · S17 · S18

Do 1600 °C (S16, S17), tačnost ±1 °C.

Usisivači

A30 · A36 · A120

Od 300 do 1200 W, usisni priključak Ø50 mm.

3D skener

B1

Plava strukturirana svetlost, tačnost < 0,010 mm, izlaz STL.

ASORTIMAN


V41


V42


V31


V32


K30


D80


D51


D50


S16


S17


S18


A30


A36


A120


B1

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

5-OSNE GLODALICE · MOKRO


Axioncam V41
Implantna rešenja · snažno vreteno od 4 kW 6


Axioncam V42
Implantna rešenja · snažno vreteno od 4 kW 8

5-OSNE GLODALICE · MOKRO I SUVO


Axioncam V31
5-osna glodalica za metal 10


Axioncam V32
5-osna glodalica „sve u jednom“ 12


Axioncam K30
Kompaktna glodalica za suvo i mokro glodanje 14

5-OSNE GLODALICE · SUVO


Axioncam D80
5-osna glodalica za suvo glodanje · kompresor vazduha nije potreban 16


Axioncam D51
5-osna glodalica za suvo glodanje 18


Axioncam D50
5-osna glodalica za suvo glodanje 20

PEĆI ZA SINTEROVANJE


Axioncam S16
Peć za sinterovanje 22


Axioncam S17
Peć za sinterovanje 23


Axioncam S18
Peć za brzo i sporo sinterovanje 24

USISIVAČI


Axioncam A30
Usisivač 25


Axioncam A36
Usisivač 26


Axioncam A120
Usisivač 27

3D SKENER


Axioncam B1
3D skener sa strukturiranom plavom svetlošću 28

PRIBOR


Potrošni materijal
Glodala, diskovi i blokovi 29

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

POREĐENJE GLODALICA

Tehničke specifikacije	V41	V42	V31	V32	K30	D80	D51	D50
Broj osa	5-osna	5-osna	5-osna	5-osna	5-osna	5-osna	5-osna	5-osna
Vrsta glodanja	Mokro glodanje	Mokro glodanje	Dvostruka upotreba, mokro i suvo	Dvostruka upotreba, mokro i suvo	Dvostruka upotreba, mokro i suvo	Suvo glodanje	Suvo glodanje	Suvo glodanje
Snaga vretena	4 kW	4 kW	3 kW	3 kW	3 kW	800 W	500 W	500 W
Brzina vretena	40.000 o/min	40.000 o/min	60.000 o/min	60.000 o/min	60.000 o/min	60.000 o/min	60.000 o/min	60.000 o/min
Hlađenje vretena	Hlađenje vodom	Hlađenje vodom	Hlađenje vodom	Hlađenje vodom	Hlađenje vodom	Hlađenje vazduhom	Hlađenje vazduhom	Hlađenje vazduhom
Kapacitet magacina alata	28 kom	28 kom	28 kom	30 kom	36 kom	6 kom	6 kom	6 kom
Motori osa XYZ	servo motori	servo motori	servo motori	servo motori	servo motori	servo motori	servo motori	servo motori
Dimenzije D×Š×V (mm)	760×840×1750	760×840×1750	700×940×1680	800×1000×1600	750×680×1600	500×650×620	500×650×620	500×650×620
Neto masa	640 kg	640 kg	566 kg	435 kg	220 kg	110 kg	110 kg	110 kg
tačnost pozicioniranja	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm	±0,005 mm
Ugao rotacije	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±30°	A ±360°, B −90° do +40°	A ±360°, B −100° do +30°	A ±360°, B −100° do +30°	A ±360°, B −100° do +30°
MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU								
Kvadratna ploča od titanijuma	•	•	–	–	–	–	–	–
Diskovi od titanijuma	•	•	•	•	•	–	–	–
Cirkonijum	–	–	•	•	•	•	•	•
PEEK	•	•	•	•	•	•	•	•
PMMA	•	•	•	•	•	•	•	•
Vosak	•	•	•	•	•	•	•	•
Staklokeramika	•	•	•	•	•	–	–	–
Titanijum premill	•	•	•	•	•	–	–	–

• = navedeno u katalogu · – = nije navedeno u katalogu za ovaj model. K30: dimenzije kompletne mašine sa kabinetom.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

PEĆI

	S16	S17	S18
Komora	Ø100 × 100 × 100 mm	Ø100 × 100 × 100 mm	–
Dimenzije	420 × 570 × 825 mm	410 × 380 × 610 mm	42 × 46,5 × 80 cm
Masa	80 kg	65 kg	44 kg
Radna temperatura	1600 °C	1600 °C	–
Snaga	220 V, 1,5 kW	220 V, 1,5 kW	2500 W
Napon	–	–	AC 220 V ±10%
Frekvencija	–	–	50 Hz
Zaštita	–	–	IP21
Tačnost temperature	±1 °C	±1 °C	–
Ravnomernost temperature	±5 °C	±5 °C	–

USISIVAČI

	A30	A36	A120
Snaga	300 W	360 W	1200 W
Napon	220 V	–	220 V
Podpritisak	1,02 kPa (Ø50 mm)	13 kPa	3,05 kPa (Ø50 mm)
Protok vazduha	1,56 m³/min (Ø50 mm)	2350 L/min	14,82 m³/min (Ø50 mm)
Usisni priključak	–	50 mm	–
Buka	< 65 dB	≤ 60 dB	< 65 dB
Dimenzije	420 × 400 × 600 mm	440 × 262 × 456 mm	460 × 430 × 665 mm
Masa	29,5 kg	18,8 kg	39 kg

Vrednosti su navedene kao u katalogu; uslovi merenja nisu navedeni, pa vrednosti protoka i pritiska različitih usisivača ne treba direktno upoređivati.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · MOKRO

AXIONCAM

V41

Implantna rešenja · snažno vreteno od 4 kW



5 osa	4 kW	40.000 o/min	28 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za mokro glodanje, vreteno od 4 kW, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 28 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta glodanja	**Mokro glodanje**
Snaga vretena	**4 kW**
Brzina vretena	**40.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vodom**
Kapacitet magacina alata	**28 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije (D×Š×V)	**760 × 840 × 1750 mm**
Neto masa	**640 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B ±35°**



5-osna · mokro glodanje · vreteno od 4 kW sa hlađenjem vodom

PREDNOSTI



Integrisana konstrukcija od livenog gvožđa + servo motori



Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.



Automatska kalibracija
Inteligentna kalibracija jednim dodirom obezbeđuje trajno visoku preciznost obrade.



Glodanje kvadratnih ploča
Povećava iskorišćenje materijala i efikasnost obrade.



Hibridna tehnologija 3D štampe i glodanja
3D štampa metala i glodanje: nudi veće iskorišćenje materijala nego čisto rezanje, uz veću uštedu vremena.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.
Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

- Kvadratna ploča od titanijuma
- Diskovi od titanijuma
- PEEK
- PMMA
- Vosak
- Staklokeramika
- Titanijum premill

INDIKACIJE

- Koping
- Koping most
- Krunica
- Implantni abatment
- Premill abatment
- Implantna greda
- Faseta
- Onlej
- Hibrid
- Teleskop krunica
- Totalna proteza
- Ortodontski aparati
- RPD skelet od voska
- Model
- Implantni most
- Implantni Malone most
- Inlej
- Hirurška šablona

DIMENZIJE I MASA



Mašina
760 × 840 × 1750 mm

Neto masa: 640 kg

DRŽAČI

- Držač za staklokeramiku
- Držač kvadratne ploče od titanijuma
- Držač diska od titanijuma
- Držač PEEK diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK



Skeniranje
3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn
Dizajn restauracije

CAM
Proračun putanje alata


Glodanje
Obrada na glodalici

Završna obrada
Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod mokrog glodanja alat radi sa rashladnom tečnošću, što ograničava zagrevanje materijala: tipičan režim za titanijum i staklokeramiku.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).

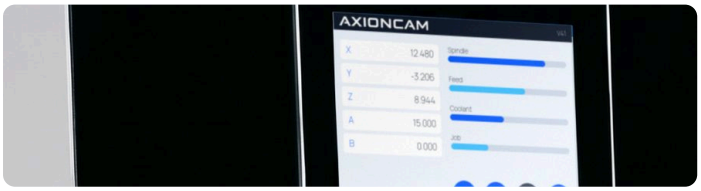



PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM



B1 · S16 · S17 · S18 · A30 · A36 · A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · MOKRO

AXIONCAM

V42

Implantna rešenja · snažno vreteno od 4 kW



5 osa	4 kW	40.000 o/min	28 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za mokro glodanje, vreteno od 4 kW, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 28 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta glodanja	**Mokro glodanje**
Snaga vretena	**4 kW**
Brzina vretena	**40.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vodom**
Kapacitet magacina alata	**28 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije (D×Š×V)	**760 × 840 × 1750 mm**
Neto masa	**640 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B ±35°**



5-osna · mokro glodanje · vreteno od 4 kW sa hlađenjem vodom

PREDNOSTI



Integrisana konstrukcija od livenog gvožđa + servo motori



Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.



Automatska kalibracija
Inteligentna kalibracija jednim dodirom obezbeđuje trajno visoku preciznost obrade.



Glodanje kvadratnih ploča
Povećava iskorišćenje materijala i efikasnost obrade.



Hibridna tehnologija 3D štampe i glodanja
3D štampa metala i glodanje: nudi veće iskorišćenje materijala nego čisto rezanje, uz veću uštedu vremena.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.
Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

- Kvadratna ploča od titanijuma
- Diskovi od titanijuma
- PEEK
- PMMA
- Vosak
- Staklokeramika
- Titanijum premill

INDIKACIJE

- Koping
- Koping most
- Krunica
- Implantni abatment
- Premill abatment
- Implantna greda
- Faseta
- Onlej
- Hibrid
- Teleskop krunica
- Totalna proteza
- Ortodontski aparati
- RPD skelet od voska
- Model
- Implantni most
- Implantni Malone most
- Inlej
- Hirurška šablona

DIMENZIJE I MASA



Mašina
760 × 840 × 1750 mm

Neto masa: 640 kg

DRŽAČI

- Držač za staklokeramiku
- Držač kvadratne ploče od titanijuma
- Držač diska od titanijuma
- Držač PEEK diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK



Skeniranje
3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn
Dizajn restauracije

CAM
Proračun putanje alata

Glodanje
Obrada na glodalici

Završna obrada
Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod mokrog glodanja alat radi sa rashladnom tečnošću, što ograničava zagrevanje materijala: tipičan režim za titanijum i staklokeramiku.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).

PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM



B1 · S16 · S17 · S18 · A30 · A36 · A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · MOKRO I SUVO

AXIONCAM

V31

5-osna glodalica za metal



5 osa	3 kW	60.000 o/min	28 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za mokro i suvo glodanje, vreteno od 3 kW, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 28 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta rezanja	**Dvostruka upotreba, mokro i suvo**
Snaga vretena	**3 kW**
Brzina vretena	**60.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vodom**
Kapacitet magacina alata	**28 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije (D×Š×V)	**700 × 940 × 1680 mm**
Neto masa	**566 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B ±35°**




5-osna · dvostruko suvo i mokro glodanje · vreteno od 3 kW sa hlađenjem vodom · kompatibilnost sa više materijala

PREDNOSTI

Integrisana konstrukcija od livenog gvožđa + servo motori

Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.

Automatska kalibracija
Inteligentna kalibracija jednim dodirom obezbeđuje trajno visoku preciznost obrade.



Brzo vreteno sa automatskom promenom alata
Uravnotežuje učinak obrade i preciznost protetskih radova.



Kompatibilnost sa više materijala
Pokriva sveobuhvatne radne tokove u dentalnoj protetici.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

- Diskovi od titanijuma
- Cirkonijum
- PEEK
- PMMA
- Vosak
- Staklokeramika
- Titanijum premill

INDIKACIJE

- Koping
- Koping most
- Krunica
- Implantni abatment
- Premill abatment
- Implantna greda
- Faseta
- Onlej
- Hibrid
- Teleskop krunica
- Totalna proteza
- Ortodontski aparati
- RPD skelet od voska
- Model
- Implantni most
- Implantni Malone most
- Inlej
- Hirurška šablona

DIMENZIJE I MASA



Mašina
700 × 940 × 1680 mm


Neto masa: 566 kg


DRŽAČI


- Držač za staklokeramiku
- Držač diska od titanijuma
- Držač diska od cirkonijuma
- Držač PEEK diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK

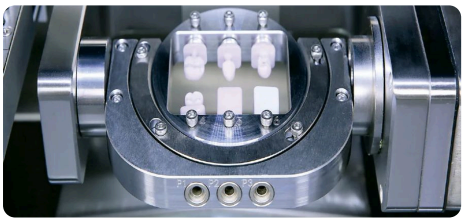

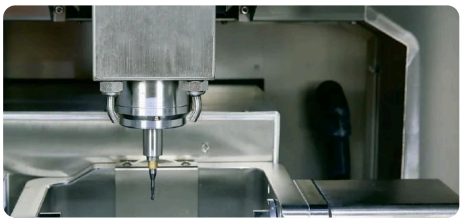

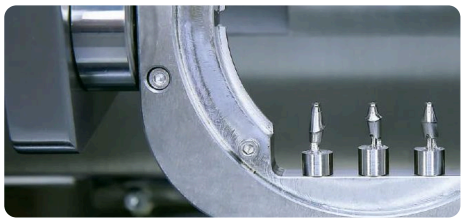

Skeniranje
3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn
Dizajn restauracije

CAM
Proračun putanje alata

Glodanje
Obrada na glodalici

Završna obrada
Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod mokrog glodanja alat radi sa rashladnom tečnošću, što ograničava zagrevanje materijala: tipičan režim za titanijum i staklokeramiku. Kod suvog glodanja ne koristi se tečnost: tipičan režim za cirkonijum, PMMA, PEEK i vosak.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).

PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · MOKRO I SUVO



AXIONCAM

V32

5-osna glodalica „sve u jednom“

5 osa	3 kW	60.000 o/min	30 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za mokro i suvo glodanje, vreteno od 3 kW, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 30 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta rezanja	**Dvostruka upotreba, mokro i suvo**
Snaga vretena	**3 kW**
Brzina vretena	**60.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vodom**
Kapacitet magacina alata	**30 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije (D×Š×V)	**800 × 1000 × 1600 mm**
Neto masa	**435 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B ±30°**



5-osna · dvostruko suvo i mokro glodanje · vreteno od 3 kW sa hlađenjem vodom · kompatibilnost sa više materijala

PREDNOSTI

Livena konstrukcija (gvožđe) + servo motori




Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.



Autokalibracija
Inteligentna kalibracija za održavanje visoke preciznosti obrade opreme.



Brzo vreteno sa automatskom promenom alata
Uravnotežuje efikasnost obrade i preciznost proteza.



Dvostruki oslonac osa A+B
Obezbeđuje visoku preciznost i stabilnost.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.
Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

- Diskovi od titanijuma
- Cirkonijum
- PEEK
- PMMA
- Vosak
- Staklokeramika
- Titanijum premill

INDIKACIJE

- Koping
- Koping most
- Krunica
- Implantni abatment
- Premill abatment
- Implantna greda
- Faseta
- Onlej
- Hibrid
- Teleskop krunica
- Totalna proteza
- Ortodontski aparati
- RPD skelet od voska
- Model
- Implantni most
- Implantni Malone most
- Inlej
- Hirurška šablona

DIMENZIJE I MASA



Mašina
800 × 1000 × 1600 mm

Neto masa: 435 kg


DRŽAČI

- Držač za staklokeramiku
- Držač diska od titanijuma
- Držač diska od cirkonijuma
- Držač PEEK diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK



Skeniranje
3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn
Dizajn restauracije

CAM
Proračun putanje alata

Glodanje
Obrada na glodalici


Završna obrada
Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod mokrog glodanja alat radi sa rashladnom tečnošću, što ograničava zagrevanje materijala: tipičan režim za titanijum i staklokeramiku. Kod suvog glodanja ne koristi se tečnost: tipičan režim za cirkonijum, PMMA, PEEK i vosak.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).



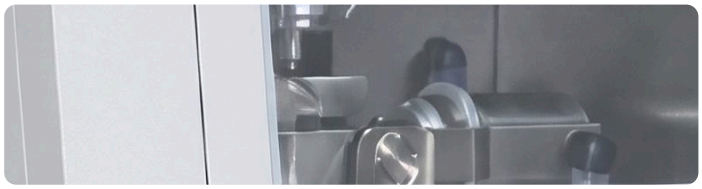

PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · MOKRO I SUVO

AXIONCAM

K30

Kompaktna glodalica za suvo i mokro glodanje



5 osa	3 kW	60.000 o/min	36 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za mokro i suvo glodanje, vreteno od 3 kW, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 36 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta rezanja	**Dvostruka upotreba, mokro i suvo**
Snaga vretena	**3 kW**
Brzina vretena	**60.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vodom**
Kapacitet magacina alata	**36 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije mašine (D×Š×V)	**550 × 550 × 750 mm**
Dimenzije kabineta (D×Š×V)	**Prema katalogu**
Dimenzije kompletne mašine (D×Š×V)	**750 × 680 × 1600 mm**
Neto masa	**220 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B −90° do +40°**

5-osna · dvostruko suvo i mokro glodanje · vreteno od 3 kW sa hlađenjem vodom · kompatibilnost sa više materijala

PREDNOSTI

Kompaktan dizajn štedi prostor + servo motori



Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.



Automatska kalibracija
Inteligentna kalibracija jednim dodirom obezbeđuje trajno visoku preciznost obrade.

Automatska promena alata
Automatska promena alata za neprekidnu proizvodnju.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

- Diskovi od titanijuma
- Cirkonijum
- PEEK
- PMMA
- Vosak
- Staklokeramika
- Titanijum premill

INDIKACIJE

- Koping
- Koping most
- Krunica
- Implantni abatment
- Premill abatment
- Implantna greda
- Faseta
- Onlej
- Hibrid
- Teleskop krunica
- Totalna proteza
- Ortodontski aparati
- RPD skelet od voska
- Model
- Implantni most
- Implantni Malone most
- Inlej
- Hirurška šablona

DIMENZIJE I MASA

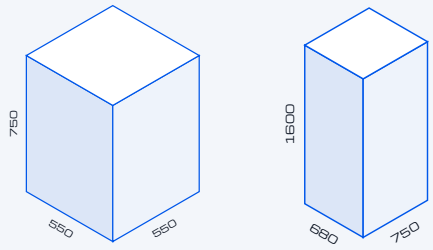

Mašina
550 × 550 × 750 mm
Kompletna mašina sa kabinetom
750 × 680 × 1600 mm


Neto masa: 220 kg

DRŽAČI

- Držač za staklokeramiku
- Držač diska od titanijuma
- Držač diska od cirkonijuma
- Držač PEEK diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK

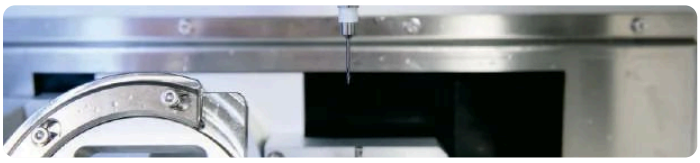



Skeniranje
3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn
Dizajn restauracije

CAM
Proračun putanje alata

Glodanje
Obrada na glodalici


Završna obrada
Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod mokrog glodanja alat radi sa rashladnom tečnošću, što ograničava zagrevanje materijala: tipičan režim za titanijum i staklokeramiku. Kod suvog glodanja ne koristi se tečnost: tipičan režim za cirkonijum, PMMA, PEEK i vosak.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).



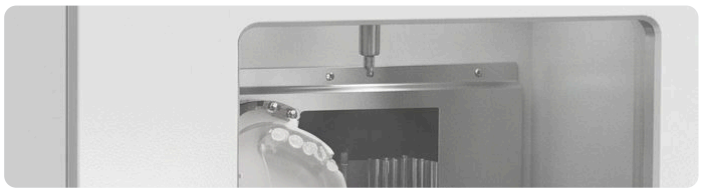

PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · SUVO



AXIONCAM

D80

5-osna glodalica za suvo glodanje · kompresor vazduha nije potreban

KOMPRESOR VAZDUHA NIJE POTREBAN

5 osa	800 W	60.000 o/min	6 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za suvo glodanje, vreteno od 800 W, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 6 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta rezanja	**Suvo glodanje**
Snaga vretena	**800 W**
Brzina vretena	**60.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vazduhom**
Kapacitet magacina alata	**6 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije (D×Š×V)	**500 × 650 × 620 mm**
Neto masa	**110 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B −100° do +30°**


5-osna · suvo glodanje · vreteno od 0,8 kW sa hlađenjem vazduhom

PREDNOSTI

Livena konstrukcija (aluminijum) + servo motori

Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.



Automatizovana promena alata
Automatska promena alata sa integrisanim proračunom veka trajanja.

Električno vreteno
Eliminiše potrebu za kompresorom vazduha i znatno smanjuje nivo buke.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

Cirkonijum · PEEK · PMMA · Vosak

INDIKACIJE

- Mostovi i krunice
- Okluzalna udlaga
- Šablona za perforaciju
- Implantni abatment
- Inlej, onlej, faseta
- Kompletan luk
- Kalup modela
- Mostovi sa više od 3 člana
- Model
- Teleskop krunica

DIMENZIJE I MASA



Mašina
500 × 650 × 620 mm

Neto masa: 110 kg

DRŽAČI

- Držač diska od cirkonijuma
- Držač PEEK diska
- Držač PMMA diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK





Skeniranje
3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn
Dizajn restauracije

CAM
Proračun putanje alata

Glodanje
Obrada na glodalici


Završna obrada
Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod suvog glodanja ne koristi se tečnost: tipičan režim za cirkonijum, PMMA, PEEK i vosak.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).



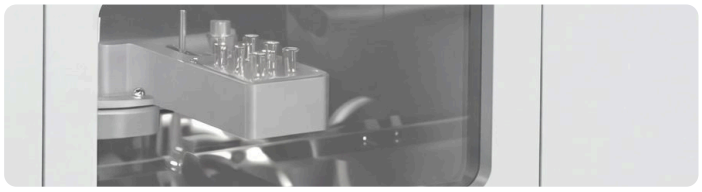

PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · SUVO

AXIONCAM

D51

5-osna glodalica za suvo glodanje



5 osa	500 W	60.000 o/min	6 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za suvo glodanje, vreteno od 500 W, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 6 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta rezanja	**Suvo glodanje**
Snaga vretena	**500 W**
Brzina vretena	**60.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vazduhom**
Kapacitet magacina alata	**6 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije (D×Š×V)	**500 × 650 × 620 mm**
Neto masa	**110 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B −100° do +30°**


5-osna · suvo glodanje · vreteno od 0,5 kW sa hlađenjem vazduhom

PREDNOSTI

Livena konstrukcija (aluminijum) + servo motori

Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.



Automatizovana promena alata
Automatska promena alata sa integrisanim proračunom veka trajanja.

Vreteno od 500 W
Vreteno od 500 W uravnotežuje efikasnost obrade i preciznost proteza.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

Cirkonijum · PEEK · PMMA · Vosak

INDIKACIJE

- Mostovi i krunice
- Okluzalna udlaga
- Šablona za perforaciju
- Implantni abatment
- Inlej, onlej, faseta
- Kompletan luk
- Kalup modela
- Mostovi sa više od 3 člana
- Model
- Teleskop krunica

DIMENZIJE I MASA



Mašina
500 × 650 × 620 mm


Neto masa: 110 kg

DRŽAČI

- Držač diska od cirkonijuma
- Držač PEEK diska
- Držač PMMA diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK

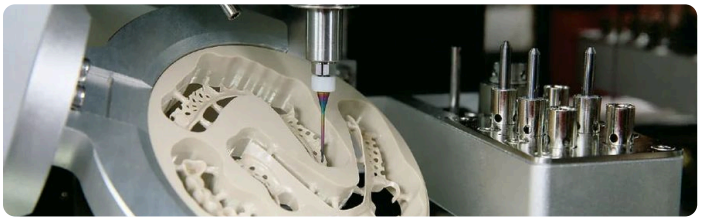



Skeniranje — 3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn — Dizajn restauracije

CAM — Proračun putanje alata

Glodanje — Obrada na glodalici

Završna obrada — Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod suvog glodanja ne koristi se tečnost: tipičan režim za cirkonijum, PMMA, PEEK i vosak.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).

PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
5-OSNA GLODALICA · SUVO

AXIONCAM

D50

5-osna glodalica za suvo glodanje

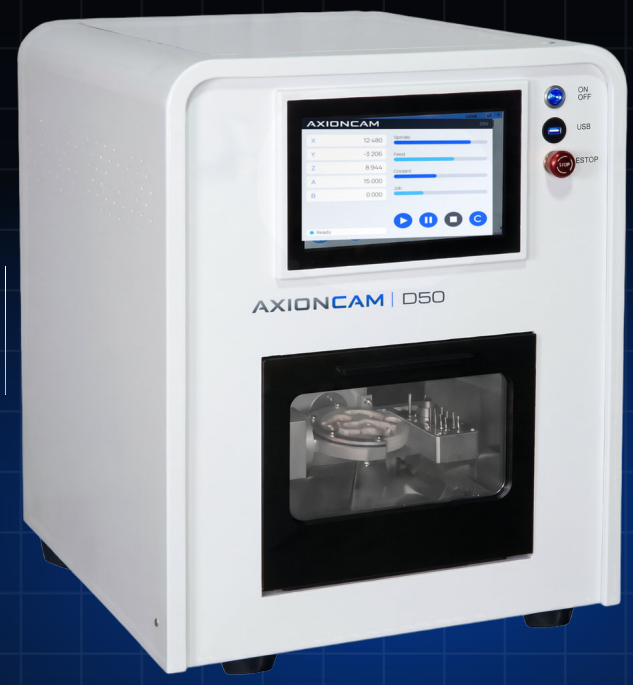

5 osa	500 W	60.000 o/min	6 kom	±0,005 mm
5-OSNO GLODANJE	SNAGA VRETENA	BRZINA VRETENA	MAGACIN ALATA	TAČNOST POZICIONIRANJA

5-osna glodalica za suvo glodanje, vreteno od 500 W, servo motori na osama XYZ, magacin alata sa 6 pozicija, tačnost pozicioniranja ±0,005 mm.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Broj osa	**5-osna**
Vrsta rezanja	**Suvo glodanje**
Snaga vretena	**500 W**
Brzina vretena	**60.000 o/min**
Hlađenje vretena	**Hlađenje vazduhom**
Kapacitet magacina alata	**6 kom**
Motori osa XYZ	**servo motori**
Dimenzije (D×Š×V)	**500 × 650 × 620 mm**
Neto masa	**110 kg**
tačnost pozicioniranja	**±0,005 mm**
Ugao rotacije	**A ±360°, B −100° do +30°**


5-osna · suvo glodanje · vreteno od 0,5 kW sa hlađenjem vazduhom

PREDNOSTI

Livena konstrukcija (aluminijum) + servo motori

Vertikalno glodanje pod 90°
Vertikalno okluzalno glodanje: uklanja podsecanja i obnavlja morfologiju prednjih zuba.



Magacin alata sa silikonskim jastučićima
Obezbeđuje vrhunsku zaštitu glodala i značajno produžava njihov vek trajanja.

Vreteno od 500 W
Vreteno od 500 W uravnotežuje efikasnost obrade i preciznost proteza.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERIJALI KOJI SE OBRAĐUJU

- Cirkonijum
- PEEK
- PMMA
- Vosak

INDIKACIJE

- Mostovi i krunice
- Okluzalna udlaga
- Šablona za perforaciju
- Implantni abatment
- Inlej, onlej, faseta
- Kompletan luk
- Kalup modela
- Mostovi sa više od 3 člana
- Model
- Teleskop krunica

DIMENZIJE I MASA



Mašina
500 × 650 × 620 mm


Neto masa: 110 kg

DRŽAČI

- Držač diska od cirkonijuma
- Držač PEEK diska
- Držač PMMA diska

Glodala · Diskovi i blokovi: pogledajte stranicu Potrošni materijal u Katalogu Axioncam.

PRIMENA I RADNI TOK

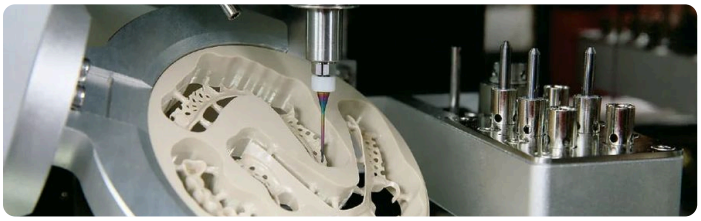



Skeniranje
3D snimanje kliničke situacije

CAD dizajn
Dizajn restauracije

CAM
Proračun putanje alata

Glodanje
Obrada na glodalici

Završna obrada
Završna obrada; sinterovanje za cirkonijum

TEHNIČKA NAPOMENA Sa pet osa radni komad se može naginjati i rotirati (ose A i B) u odnosu na alat, čime se dopire do površina koje je teško obraditi sa manje osa.

TEHNIČKA NAPOMENA Kod suvog glodanja ne koristi se tečnost: tipičan režim za cirkonijum, PMMA, PEEK i vosak.

TEHNIČKA NAPOMENA Tipičan radni tok digitalne laboratorije: skeniranje, CAD dizajn, CAM proračun putanje alata, glodanje, završna obrada (i sinterovanje za cirkonijum).

PERIFERIJE SERIJE AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
PEĆ ZA SINTEROVANJE

AXIONCAM

S16

Peć za sinterovanje




1600 °C	±1 °C	±5 °C	1,5 kW	80 kg
RADNA TEMPERATURA	TAČNOST TEMPERATURE	RAVNOMERNOST TEMPERATURE	MAKS. SNAGA PRI 220 V	MASA

Peć za sinterovanje radne temperature 1600 °C, komore Ø100 × 100 × 100 mm, tačnosti temperature ±1 °C i ravnomernosti ±5 °C.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Veličina komore	**Ø100 × 100 × 100 mm**
Dimenzije	**420 × 570 × 825 mm**
Masa	**80 kg**
Radna temperatura	**1600 °C**
Radni napon i maks. snaga	**220 V, 1,5 kW**
Tačnost temperature	**±1 °C**
Ravnomernost temperature	**±5 °C**

DIMENZIJE I MASA



Peć
420 × 570 × 825 mm

Masa: 80 kg

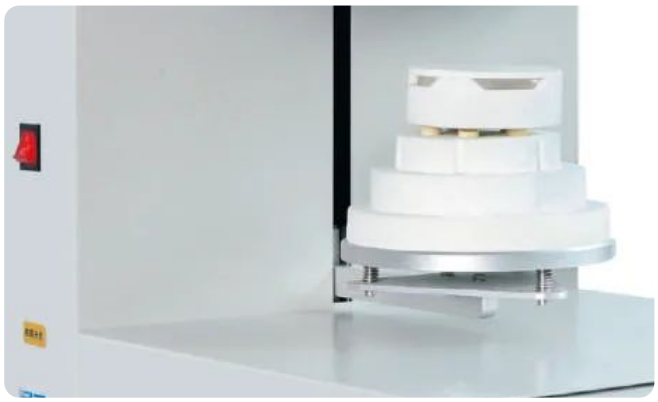

TEHNIČKA NAPOMENA Cirkonijum glodan u predsinterovanom stanju prenosi se u peć na sinterovanje: materijal se zgušnjava i skuplja, što se uzima u obzir pri dizajnu.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
PEĆ ZA SINTEROVANJE

AXIONCAM

S17

Peć za sinterovanje




1600 °C	±1 °C	±5 °C	1,5 kW	65 kg
RADNA TEMPERATURA	TAČNOST TEMPERATURE	RAVNOMERNOST TEMPERATURE	MAKS. SNAGA PRI 220 V	MASA

Peć za sinterovanje radne temperature 1600 °C, komore Ø100 × 100 × 100 mm, tačnosti temperature ±1 °C i ravnomernosti ±5 °C.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Veličina komore	**Ø100 × 100 × 100 mm**
Dimenzije	**410 × 380 × 610 mm**
Masa	**65 kg**
Radna temperatura	**1600 °C**
Radni napon i maks. snaga	**220 V, 1,5 kW**
Tačnost temperature	**±1 °C**
Ravnomernost temperature	**±5 °C**

DIMENZIJE I MASA



Peć
410 × 380 × 610 mm

Masa: 65 kg



TEHNIČKA NAPOMENA Cirkonijum glodan u predsinterovanom stanju prenosi se u peć na sinterovanje: materijal se zgušnjava i skuplja, što se uzima u obzir pri dizajnu.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
PEĆ ZA SINTEROVANJE

AXIONCAM

S18

Peć za brzo i sporo sinterovanje

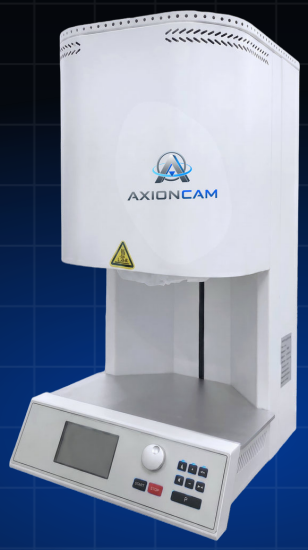


2500 W	220 V ±10%	50 Hz	IP21	44 kg
SNAGA	NAPON AC	FREKVENCIJA	STEPEN ZAŠTITE	MASA

Peć za brzo i sporo sinterovanje, napajanje AC 220 V ±10%, 50 Hz, snaga 2500 W, stepen zaštite IP21.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon	**AC 220 V ±10%**
Frekvencija	**50 Hz**
Snaga	**2500 W**
Stepen zaštite	**IP21**
Dimenzije	**42 × 46,5 × 80 cm**
Masa	**44 kg**

DIMENZIJE I MASA



Peć
420 × 465 × 800 mm

Masa: 44 kg

TEHNIČKA NAPOMENA Cirkonijum glodan u predsinterovanom stanju prenosi se u peć na sinterovanje: materijal se zgušnjava i skuplja, što se uzima u obzir pri dizajnu.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
USISIVAČ

AXIONCAM

A30

Usisivač




300 W	1,02 kPa	1,56 m³/min	< 65 dB	29,5 kg
SNAGA	PODPRITISAK	PROTOK VAZDUHA	BUKA	MASA

Usisivač od 220 V, 300 W, podpritisak 1,02 kPa i protok vazduha 1,56 m³/min (Ø50 mm), buka ispod 65 dB.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni napon	**220 V**
Snaga	**300 W**
Masa	**29,5 kg**
Dimenzije	**420 × 400 × 600 mm**
Podpritisak	**1,02 kPa (Ø50 mm)**
Protok vazduha	**1,56 m³/min (Ø50 mm)**
Buka	**‹ 65 dB**

DIMENZIJE I MASA



Usisivač
420 × 400 × 600 mm

Masa: 29,5 kg



TEHNIČKA NAPOMENA Suvo glodanje stvara finu prašinu: odsisavanje na izvoru pomaže da radna komora i prostorija ostanu čiste.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
USISIVAČ



AXIONCAM

A36

Usisivač


360 W	13 kPa	2350 L/min	≤ 60 dB	18,8 kg
NAZIVNA SNAGA	PODPRITISAK	MAKS. ZAPREMINA VAZDUHA	BUKA	MASA (SA PAKOVANJEM)

Usisivač od 360 W, podpritisak 13 kPa, maksimalna zapremina vazduha 2350 L/min, usisni priključak Ø50 mm, buka do 60 dB.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivna snaga	**360 W**
Podpritisak	**13 kPa**
Prečnik usisnog priključka	**50 mm**
Maksimalna zapremina vazduha	**2350 L/min**
Buka	**≤ 60 dB**
Dimenzije (D × Š × V)	**440 × 262 × 456 mm**
Masa (sa pakovanjem)	**18,8 kg**

DIMENZIJE I MASA



Usisivač
440 × 262 × 456 mm

Masa (sa pakovanjem): 18,8 kg

TEHNIČKA NAPOMENA Suvo glodanje stvara finu prašinu: odsisavanje na izvoru pomaže da radna komora i prostorija ostanu čiste.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
USISIVAČ

AXIONCAM

A120

Usisivač




1200 W	3,05 kPa	14,82 m³/min	< 65 dB	39 kg
SNAGA	PODPRITISAK	PROTOK VAZDUHA	BUKA	MASA

Usisivač od 220 V, 1200 W, podpritisak 3,05 kPa i protok vazduha 14,82 m³/min (Ø50 mm), buka ispod 65 dB.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni napon	**220 V**
Snaga	**1200 W**
Masa	**39 kg**
Dimenzije	**460 × 430 × 665 mm**
Podpritisak	**3,05 kPa (Ø50 mm)**
Protok vazduha	**14,82 m³/min (Ø50 mm)**
Buka	**< 65 dB**

DIMENZIJE I MASA



Usisivač
460 × 430 × 665 mm

Masa: 39 kg




TEHNIČKA NAPOMENA Suvo glodanje stvara finu prašinu: odsisavanje na izvoru pomaže da radna komora i prostorija ostanu čiste.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

TEHNIČKI LIST
3D SKENER

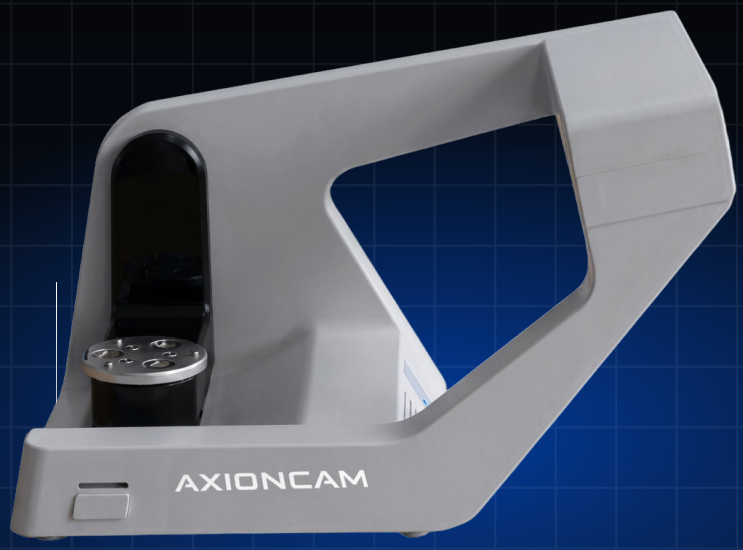

AXIONCAM

B1

3D skener sa strukturiranom plavom svetlošću


< 0,010 mm	6 s	2×1,3 Mpx	100×100×75 mm	STL
TAČNOST	KOMPLETAN LUK	KAMERA	OPSEG SKENIRANJA	IZLAZNI FORMAT

3D skener sa strukturiranom plavom svetlošću sa dve kamere od 1,3 megapiksela, opseg skeniranja 100 × 100 × 75 mm, tačnost ispod 0,010 mm, izlaz STL.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Princip skeniranja	**3D skeniranje strukturiranom plavom svetlošću**
Kamera	**2 × 1,3 miliona piksela**
Opseg skeniranja	**100 × 100 × 75 mm**
Tačnost	**< 0,010 mm**
Vreme skeniranja · kompletan luk	**6 s**
Vreme skeniranja · gornja vilica / donja vilica	**9 s**
Vreme skeniranja · 1-8 zuba	**13 s**
Vreme skeniranja · otisak	**50 s**
Izlazni format	**STL**
Radna temperatura	**10-30 °C**
Dimenzije	**310 × 470 × 310 mm**
Snaga	**24 V DC**
Masa	**11,5 kg**

DIMENZIJE I MASA



Skener
310 × 470 × 310 mm

Masa: 11,5 kg



TEHNIČKA NAPOMENA Skeniranje strukturiranom svetlošću projektuje svetlosni uzorak na objekat i rekonstruiše njegovu 3D površinu. Dobijena STL datoteka je otvoren format koji CAD softver može da uveze.

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

GLODALA

Glodala za metal (držak Ø6 mm)	T01 · T02 · T03 · T04 · T05 · T06 · T07 · T08 · T09 · T10 · T11 · T12 · T13
Glodala T-type (držak Ø6 mm)	D1.7 · D1.5 · D2.0
Glodala za PMMA (držak Ø6 mm)	D1.0F · D0.6 · D1.0 · D2.5
Glodala za navoje (držak Ø6 mm)	M1.4 · M1.6 · M1.8 · M2.0
Glodala za staklokeramiku (držak Ø4 mm)	BM2.5 · BM1.0 · BM0.6
Glodala za staklokeramiku (držak Ø6 mm)	BM2.5 · BM1.0 · BM0.6
Glodala za cirkonijum DC/DLC/RC (držak Ø4 mm)	D2.0 · D1.0F · D1.0 · D0.6
Glodala za cirkonijum DC/DLC/RC (držak Ø6 mm)	D0.3 · D0.6 · D1.0F · D1.0 · D1.5F · D2.0
Glodala za cirkonijum, serija B (držak Ø4 mm)	D2.5 · D1.0F · D1.0 · D0.6
Glodala za cirkonijum, serija C (držak Ø4 mm)	D0.6 · D1.0 · D1.5F · D2.0





DISKOVI I BLOKOVI

Titanijum	Diskovi i kvadratne ploče
PEEK	Diskovi i ploče
PMMA	Diskovi
Vosak	Diskovi
Staklokeramika	Blokovi
Cirkonijum	Diskovi






© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM

CNC REVOLUTION

KONTAKTI

Axioncam

www.axioncam.it

info@axioncam.it

© 2026 Robna marka Axioncam, logotipi i sav sadržaj sajta isključiva su i registrovana autorska prava kompanije AM Advisory.
AM Advisory di Antonio Milio · PDV br. 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online