
AXIONCAM

CNC REVOLUTION

Katalgu tal-prodotti

Magni tal-frażar · Fran ·
Aspiraturi · Scanner

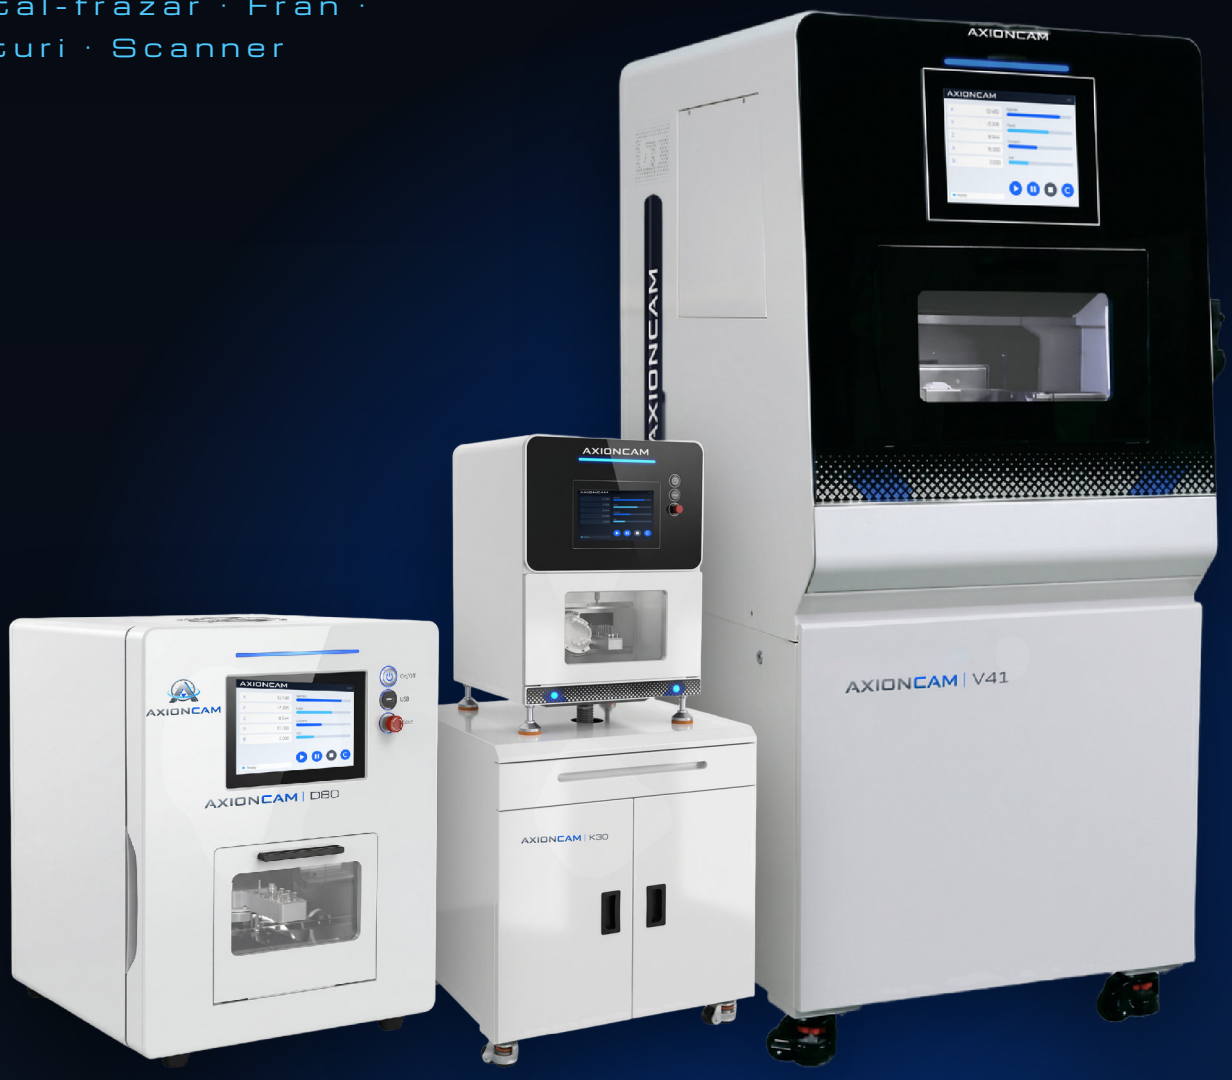

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.
Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM

Axioncam hija gamma ta' soluzzjonijiet CNC għal-laboratorju dentali diġitali: tmien magni tal-frażar b'5 assijiet, tliet fran tas-sinterizzazzjoni, tliet aspiraturi u scanner 3D wieħed.

Fuq il-magni tal-frażar kollha: 5 assijiet, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm u frażar vertikali b'90°.

MAGNI TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET

Imxarrab

V41 · V42

Spindle ta' 4 kW imkessaħ bl-ilma, 40,000 rpm, maħżen b'28 għodda. Titanju, PEEK, PMMA, xama', ċeramika tal-ħġieġ.

Imxarrab u xott

V31 · V32 · K30

Spindle ta' 3 kW imkessaħ bl-ilma, 60,000 rpm, minn 28 sa 36 għodda. Titanju, żirkonja, PEEK, PMMA, xama', ċeramika tal-ħġieġ.

Xott

D80 · D51 · D50

Spindle ta' 0.5 jew 0.8 kW imkessaħ bl-arja, 60,000 rpm, maħżen b'6 għodod. Żirkonja, PEEK, PMMA, xama'.

PERIFERALI

Fran tas-sinterizzazzjoni

S16 · S17 · S18

Sa 1600 °C (S16, S17), preċiżjoni ±1 °C.

Aspiraturi

A30 · A36 · A120

Minn 300 sa 1200 W, ħalq tal-aspirazzjoni Ø50 mm.

Scanner 3D

B1

Dawl blu strutturat, preċiżjoni < 0.010 mm, output STL.

IL-GAMMA


V41


V42


V31


V32


K30


D80


D51


D50


S16


S17


S18


A30


A36


A120


B1

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

MAGNI TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · IMXARRAB


Axioncam V41
Soluzzjonijiet għall-impjanti · spindle qawwi ta' 4 kW
6


Axioncam V42
Soluzzjonijiet għall-impjanti · spindle qawwi ta' 4 kW
8

MAGNI TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · IMXARRAB U XOTT


Axioncam V31
Magna tal-frażar tal-metall b'5 assijiet
10


Axioncam V32
Magna tal-frażar b'5 assijiet kollox-f'wieħed
12


Axioncam K30
Magna kompatta tal-frażar xott u imxarrab
14

MAGNI TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · XOTT


Axioncam D80
Magna tal-frażar xott b'5 assijiet · ma jinħtieġx kompressur tal-arja
16


Axioncam D51
Magna tal-frażar xott b'5 assijiet
18


Axioncam D50
Magna tal-frażar xott b'5 assijiet
20

FRAN TAS-SINTERIZZAZZJONI


Axioncam S16
Forn tas-sinterizzazzjoni
22


Axioncam S17
Forn tas-sinterizzazzjoni
23


Axioncam S18
Forn tas-sinterizzazzjoni mgħaġġel u bil-mod
24

ASPIRATURI


Axioncam A30
Aspiratur
25


Axioncam A36
Aspiratur
26


Axioncam A120
Aspiratur
27

SCANNER 3D


Axioncam B1
Scanner 3D b'dawl blu strutturat
28

AĊĊESSORJI


Konsumabbli
Freżi, dischi u blokok
29

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

MAGNI TAL-FRAŻAR IMQABBLA

Speċifikazzjonijiet tekniċi	V41	V42	V31	V32	K30	D80	D51	D50
Għadd ta' assijiet	5 assijiet	5 assijiet	5 assijiet	5 assijiet	5 assijiet	5 assijiet	5 assijiet	5 assijiet
Tip ta' frażar	Imxarrab	Imxarrab	Użu doppju imxarrab u xott	Użu doppju imxarrab u xott	Użu doppju imxarrab u xott	Frażar xott	Frażar xott	Frażar xott
Qawwa tal-ispindle	4 kW	4 kW	3 kW	3 kW	3 kW	800 W	500 W	500 W
Veloċità tal-ispindle	40,000 rpm	40,000 rpm	60,000 rpm	60,000 rpm	60,000 rpm	60,000 rpm	60,000 rpm	60,000 rpm
Tkessiħ tal-ispindle	Imkessaħ bl-ilma	Imkessaħ bl-ilma	Imkessaħ bl-ilma	Imkessaħ bl-ilma	Imkessaħ bl-ilma	Imkessaħ bl-arja	Imkessaħ bl-arja	Imkessaħ bl-arja
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	28 biċ.	28 biċ.	28 biċ.	30 biċ.	36 biċ.	6 biċ.	6 biċ.	6 biċ.
Muturi tal-assijiet XYZ	servomuturi	servomuturi	servomuturi	servomuturi	servomuturi	servomuturi	servomuturi	servomuturi
Dimensjonijiet T×W×Għ (mm)	760×840×1750	760×840×1750	700×940×1680	800×1000×1600	750×680×1600	500×650×620	500×650×620	500×650×620
Piż nett	640 kg	640 kg	566 kg	435 kg	220 kg	110 kg	110 kg	110 kg
preċiżjoni tal-pożizzjonar	±0.005 mm	±0.005 mm	±0.005 mm	±0.005 mm	±0.005 mm	±0.005 mm	±0.005 mm	±0.005 mm
Angolu tar-rotazzjoni	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±35°	A ±360°, B ±30°	A ±360°, B −90° sa +40°	A ±360°, B −100° sa +30°	A ±360°, B −100° sa +30°	A ±360°, B −100° sa +30°
MATERJALI LI JISTGHU JINHADMU								
Pjanċa kwadra tat-titanju	•	•	–	–	–	–	–	–
Dischi tat-titanju	•	•	•	•	•	–	–	–
Żirkonja	–	–	•	•	•	•	•	•
PEEK	•	•	•	•	•	•	•	•
PMMA	•	•	•	•	•	•	•	•
Xama'	•	•	•	•	•	•	•	•
Ċeramika tal-ħġieġ	•	•	•	•	•	–	–	–
Titanju premill	•	•	•	•	•	–	–	–

• = elenkat fil-katalgu · – = mhux elenkat fil-katalgu għal dan il-mudell. K30: dimensjonijiet tal-magna sħiħa bil-kabinett.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

FRAN

	S16	S17	S18
Kamra	Ø100 × 100 × 100 mm	Ø100 × 100 × 100 mm	–
Dimensjonijiet	420 × 570 × 825 mm	410 × 380 × 610 mm	42 × 46.5 × 80 cm
Piż	80 kg	65 kg	44 kg
Temperatura tax-xogħol	1600 °C	1600 °C	–
Qawwa	220 V, 1.5 kW	220 V, 1.5 kW	2500 W
Vultaġġ	–	–	AC 220 V ±10%
Frekwenza	–	–	50 Hz
Protezzjoni	–	–	IP21
Preċiżjoni tat-temperatura	±1 °C	±1 °C	–
Uniformità tat-temperatura	±5 °C	±5 °C	–

ASPIRATURI

	A30	A36	A120
Qawwa	300 W	360 W	1200 W
Vultaġġ	220 V	–	220 V
Pressjoni negattiva	1.02 kPa (Ø50 mm)	13 kPa	3.05 kPa (Ø50 mm)
Fluss tal-arja	1.56 m³/min (Ø50 mm)	2350 L/min	14.82 m³/min (Ø50 mm)
Dijametru tal-ħalq tal-aspirazzjoni	–	50 mm	–
Storbju	‹ 65 dB	≤ 60 dB	‹ 65 dB
Dimensjonijiet	420 × 400 × 600 mm	440 × 262 × 456 mm	460 × 430 × 665 mm
Piż	29.5 kg	18.8 kg	39 kg

Il-valuri huma rrappurtati kif inhuma fil-katalgu; il-kundizzjonijiet tal-kejl mhumiex iddikjarati, għalhekk il-valuri tal-fluss u tal-pressjoni ta' aspiraturi differenti m'għandhomx jitqabblu direttament.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · IMXARRAB

AXIONCAM

V41

Soluzzjonijiet għall-impjanti · spindle qawwi ta' 4 kW




5 assijiet	4 kW	40,000 rpm	28 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar imxarrab b'5 assijiet, spindle ta' 4 kW, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'28 pożizzjoni, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' frażar	**Imxarrab**
Qawwa tal-ispindle	**4 kW**
Veloċità tal-ispindle	**40,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-ilma**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**28 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet (T×W×Għ)	**760 × 840 × 1750 mm**
Piż nett	**640 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B ±35°**

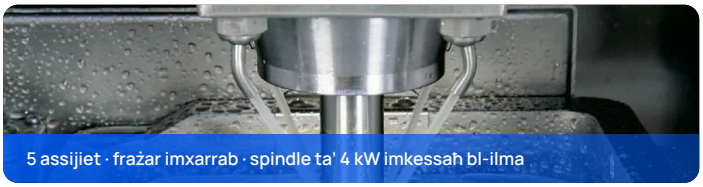

5 assijiet · frażar imxarrab · spindle ta' 4 kW imkessaħ bl-ilma

VANTAĠĠI



Struttura integrata tal-ħadid fondut + servomuturi



Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.



Kalibrazzjoni awtomatika
Kalibrazzjoni intelliġenti b'messa waħda tiżgura ħidma sostnuta b'preċiżjoni għolja.



Frażar ta' pjanċi kwadri
Ittejjeb l-użu tal-materjal u l-effiċjenza tal-ħidma.



Teknoloġija ibrida tal-istampar 3D u tal-frażar
Stampar 3D u frażar tal-metall: joffri użu ogħla tal-materjal mill-qtugħ pur, filwaqt li jiffranka aktar ħin.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGĦU JINĦADMU

- Pjanċa kwadra tat-titanju
- Dischi tat-titanju
- PEEK
- PMMA
- Xama'
- Ċeramika tal-ħġieġ
- Titanju premill

INDIKAZZJONIJIET

- Coping
- Pont b'coping
- Kuruna
- Abutment
- Abutment premill
- Bar tal-impjant
- Veneer
- Onlay
- Ibridu
- Kuruna teleskopika
- Dentatura sħiħa
- Brackets ortodontiċi
- Qafas RPD tax-xama'
- Mudell
- Pont fuq impjanti
- Pont Malone fuq impjanti
- Inlay
- Gwida kirurġika

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Magna
760 × 840 × 1750 mm

Piż nett: 640 kg

DETENTURI

- Detentur taċ-ċeramika tal-ħġieġ
- Detentur tal-pjanċi kwadri tat-titanju
- Detentur tad-dischi tat-titanju
- Detentur tad-dischi PEEK

Freżi · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGĦOL



Skannjar
Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD
Disinn tar-restawr

CAM
Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar
Ħidma fuq il-magna tal-frażar

Finitura
Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-biċċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuh li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Fil-frażar imxarrab l-għodda taħdem b'likwidu tat-tkessiħ, li jillimita s-sħana fuq il-materjal: il-mod tipiku għat-titanju u għaċ-ċeramika tal-ħġieġ.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).





PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · IMXARRAB



AXIONCAM

V42


Soluzzjonijiet għall-impjanti · spindle qawwi ta' 4 kW

5 assijiet	4 kW	40,000 rpm	28 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar imxarrab b'5 assijiet, spindle ta' 4 kW, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'28 pożizzjoni, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' frażar	**Imxarrab**
Qawwa tal-ispindle	**4 kW**
Veloċità tal-ispindle	**40,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-ilma**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**28 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet (T×W×Għ)	**760 × 840 × 1750 mm**
Piż nett	**640 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B ±35°**

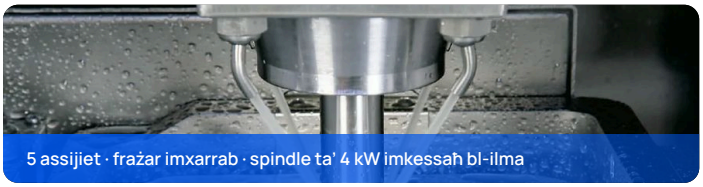

5 assijiet · frażar imxarrab · spindle ta' 4 kW imkessaħ bl-ilma

VANTAĠĠI

Struttura integrata tal-ħadid fondut + servomuturi



Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.



Kalibrazzjoni awtomatika
Kalibrazzjoni intelliġenti b'messa waħda tiżgura ħidma sostnuta b'preċiżjoni għolja.



Frażar ta' pjanċi kwadri
Ittejjeb l-użu tal-materjal u l-effiċjenza tal-ħidma.



Teknoloġija ibrida tal-istampar 3D u tal-frażar
Stampar 3D u frażar tal-metall: joffri użu ogħla tal-materjal mill-qtugħ pur, filwaqt li jiffranka aktar ħin.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGĦU JINĦADMU

- Pjanċa kwadra tat-titanju
- Dischi tat-titanju
- PEEK
- PMMA
- Xama'
- Ċeramika tal-ħġieġ
- Titanju premill

INDIKAZZJONIJIET

- Coping
- Pont b'coping
- Kuruna
- Abutment
- Abutment premill
- Bar tal-impjant
- Veneer
- Onlay
- Ibridu
- Kuruna teleskopika
- Dentatura sħiħa
- Brackets ortodontiċi
- Qafas RPD tax-xama'
- Mudell
- Pont fuq impjanti
- Pont Malone fuq impjanti
- Inlay
- Gwida kirurġika

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Magna
760 × 840 × 1750 mm

Piż nett: 640 kg

DETENTURI

- Detentur taċ-ċeramika tal-ħġieġ
- Detentur tal-pjanċi kwadri tat-titanju
- Detentur tad-dischi tat-titanju
- Detentur tad-dischi PEEK

Freżi · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGĦOL



Skannjar
Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD
Disinn tar-restawr

CAM
Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar
Ħidma fuq il-magna tal-frażar

Finitura
Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-biċċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuħ li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Fil-frażar imxarrab l-għodda taħdem b'likwidu tat-tkessiħ, li jillimita s-sħana fuq il-materjal: il-mod tipiku għat-titanju u għaċ-ċeramika tal-ħġieġ.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).

PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM



B1 · S16 · S17 · S18 · A30 · A36 · A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · IMXARRAB U XOTT

AXIONCAM

V31

Magna tal-frażar tal-metall b'5 assijiet




5 assijiet	3 kW	60,000 rpm	28 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar imxarrab u xott b'5 assijiet, spindle ta' 3 kW, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'28 pożizzjoni, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' qtugħ	**Użu doppju imxarrab u xott**
Qawwa tal-ispindle	**3 kW**
Veloċità tal-ispindle	**60,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-ilma**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**28 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet (T×W×Għ)	**700 × 940 × 1680 mm**
Piż nett	**566 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B ±35°**

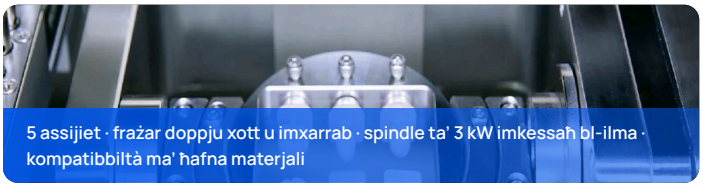


5 assijiet · frażar doppju xott u imxarrab · spindle ta' 3 kW imkessaħ bl-ilma · kompatibbiltà ma' ħafna materjali

VANTAĠĠI


Struttura integrata tal-ħadid fondut + servomuturi

Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.

Kalibrazzjoni awtomatika
Kalibrazzjoni intelliġenti b'messa waħda tiżgura ħidma sostnuta b'preċiżjoni għolja.



Spindle ATC b'veloċità għolja
Ibbilanċja l-produttività tal-ħidma u l-preċiżjoni protetika.



Kompatibbiltà ma' ħafna materjali
Tkopri fluss tax-xogħol komprensiv tal-protesi dentali.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGHU JINHADMU

- Dischi tat-titanju
- Żirkonja
- PEEK
- PMMA
- Xama'
- Ċeramika tal-ħġieġ
- Titanju premill

INDIKAZZJONIJIET

- Coping
- Pont b'coping
- Kuruna
- Abutment
- Abutment premill
- Bar tal-impjant
- Veneer
- Onlay
- Ibridu
- Kuruna teleskopika
- Dentatura sħiħa
- Brackets ortodontiċi
- Qafas RPD tax-xama'
- Mudell
- Pont fuq impjanti
- Pont Malone fuq impjanti
- Inlay
- Gwida kirurġika

DIMENSJONIJIET U PIŻ






Magna
700 × 940 × 1680 mm
Piż nett: 566 kg

DETENTURI

- Detentur taċ-ċeramika tal-ħġieġ
- Detentur tad-dischi tat-titanju
- Detentur tad-dischi taż-żirkonja
- Detentur tad-dischi PEEK

Freży · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGHOL

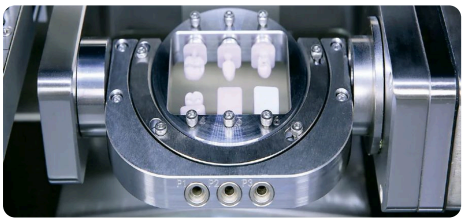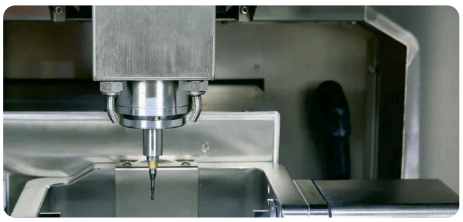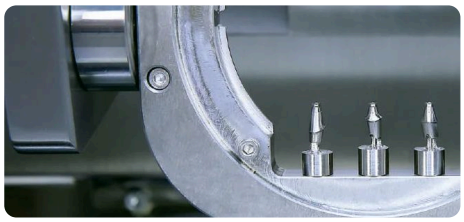Skannjar — Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD — Disinn tar-restawr

CAM — Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar — Ħidma fuq il-magna tal-frażar

Finitura — Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-biċċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuh li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Fil-frażar imxarrab l-għodda taħdem b'likwidu tat-tkessiħ, li jillimita s-sħana fuq il-materjal: il-mod tipiku għat-titanju u għaċ-ċeramika tal-ħġieġ. Il-frażar xott ma juża l-ebda likwidu: huwa l-mod tipiku għaż-żirkonja, il-PMMA, il-PEEK u x-xama'.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).

PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · IMXARRAB U XOTT

AXIONCAM

V32

Magna tal-frażar b'5 assijiet kollox-f'wieħed



5 assijiet	3 kW	60,000 rpm	30 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar imxarrab u xott b'5 assijiet, spindle ta' 3 kW, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'30 pożizzjoni, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' qtugħ	**Użu doppju imxarrab u xott**
Qawwa tal-ispindle	**3 kW**
Veloċità tal-ispindle	**60,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-ilma**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**30 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet (T×W×Għ)	**800 × 1000 × 1600 mm**
Piż nett	**435 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B ±30°**



5 assijiet · frażar doppju xott u imxarrab · spindle ta' 3 kW imkessaħ bl-ilma · kompatibbiltà ma' ħafna materjali

VANTAĠĠI



Struttura kollha fondut (ħadid) + servomuturi




Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.



Awto-kalibrazzjoni
Kalibrazzjoni intelliġenti biex tinżamm ħidma ta' preċiżjoni għolja tat-tagħmir.



Spindle ATC b'veloċità għolja
Ibbilanċja l-effiċjenza tal-ħidma u l-preċiżjoni tad-dentatura.



Sostenn doppju tal-assijiet A+B
Tiżgura preċiżjoni u stabbiltà għolja.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGĦU JINĦADMU

Dischi tat-titanju · Żirkonja · PEEK · PMMA · Xama' · Ċeramika tal-ħġieġ · Titanju premill

INDIKAZZJONIJIET

- Coping
- Pont b'coping
- Kuruna
- Abutment
- Abutment premill
- Bar tal-impjant
- Veneer
- Onlay
- Ibridu
- Kuruna teleskopika
- Dentatura sħiħa
- Brackets ortodontiċi
- Qafas RPD tax-xama'
- Mudell
- Pont fuq impjanti
- Pont Malone fuq impjanti
- Inlay
- Gwida kirurġika

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Magna
800 × 1000 × 1600 mm

Piż nett: 435 kg


DETENTURI

- Detentur taċ-ċeramika tal-ħġieġ
- Detentur tad-dischi tat-titanju
- Detentur tad-dischi taż-żirkonja
- Detentur tad-dischi PEEK

Freżi · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGĦOL



Skannjar — Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD — Disinn tar-restawr

CAM — Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar — Ħidma fuq il-magna tal-frażar


Finitura — Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-biċċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuh li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Fil-frażar imxarrab l-għodda taħdem b'likwidu tat-tkessiħ, li jillimita s-sħana fuq il-materjal: il-mod tipiku għat-titanju u għaċ-ċeramika tal-ħġieġ. Il-frażar xott ma juża l-ebda likwidu: huwa l-mod tipiku għaż-żirkonja, il-PMMA, il-PEEK u x-xama'.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).



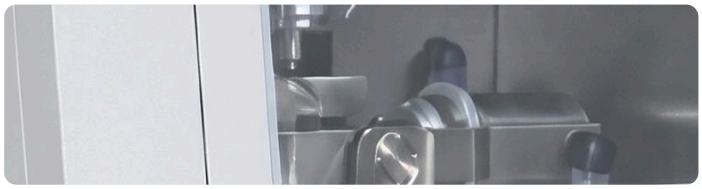

PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · IMXARRAB U XOTT

AXIONCAM

K30

Magna kompatta tal-frażar xott u imxarrab



5 assijiet	3 kW	60,000 rpm	36 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar imxarrab u xott b'5 assijiet, spindle ta' 3 kW, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'36 pożizzjoni, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.


SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' qtugħ	**Użu doppju imxarrab u xott**
Qawwa tal-ispindle	**3 kW**
Veloċità tal-ispindle	**60,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-ilma**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**36 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet tal-magna (T×W×Għ)	**550 × 550 × 750 mm**
Dimensjonijiet tal-kabinett (T×W×Għ)	**Skont il-katalgu**
Dimensjonijiet tal-magna sħiħa (T×W×Għ)	**750 × 680 × 1600 mm**
Piż nett	**220 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B −90° sa +40°**

5 assijiet · frażar doppju xott u imxarrab · spindle ta' 3 kW imkessaħ bl-ilma · kompatibbiltà ma' ħafna materjali

VANTAĠĠI

Disinn kompatt li jiffranka l-ispazju + servomuturi



Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.



Kalibrazzjoni awtomatika
Kalibrazzjoni intelliġenti b'messa waħda tiżgura ħidma sostnuta b'preċiżjoni għolja.

Bdil awtomatiku tal-għodda
Bdil awtomatiku tal-għodda għal produzzjoni bla interruzzjoni.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGHU JINHADMU

Dischi tat-titanju · Żirkonja · PEEK · PMMA · Xama' · Ċeramika tal-ħġieġ · Titanju premill

INDIKAZZJONIJIET

- Coping
- Pont b'coping
- Kuruna
- Abutment
- Abutment premill
- Bar tal-impjant
- Veneer
- Onlay
- Ibridu
- Kuruna teleskopika
- Dentatura sħiħa
- Brackets ortodontiċi
- Qafas RPD tax-xama'
- Mudell
- Pont fuq impjanti
- Pont Malone fuq impjanti
- Inlay
- Gwida kirurġika

DIMENSJONIJIET U PIŻ

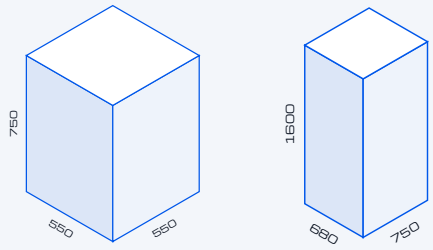

Magna
550 × 550 × 750 mm
Magna sħiħa bil-kabinett
750 × 680 × 1600 mm


Piż nett: 220 kg

DETENTURI

- Detentur taċ-ċeramika tal-ħġieġ
- Detentur tad-dischi tat-titanju
- Detentur tad-dischi taż-żirkonja
- Detentur tad-dischi PEEK

Freżi · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGHOL

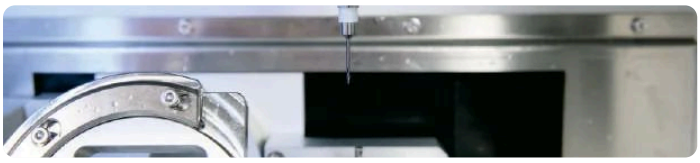



Skannjar — Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD — Disinn tar-restawr

CAM — Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar — Ħidma fuq il-magna tal-frażar


Finitura — Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-biċċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuh li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Fil-frażar imxarrab l-għodda taħdem b'likwidu tat-tkessiħ, li jillimita s-sħana fuq il-materjal: il-mod tipiku għat-titanju u għaċ-ċeramika tal-ħġieġ. Il-frażar xott ma juża l-ebda likwidu: huwa l-mod tipiku għaż-żirkonja, il-PMMA, il-PEEK u x-xama'.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).



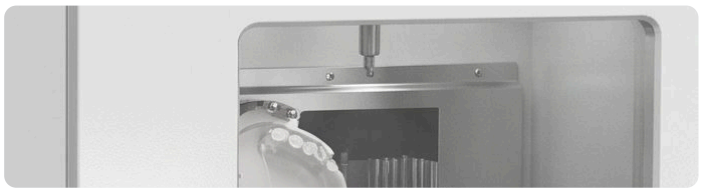

PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36



A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · XOTT

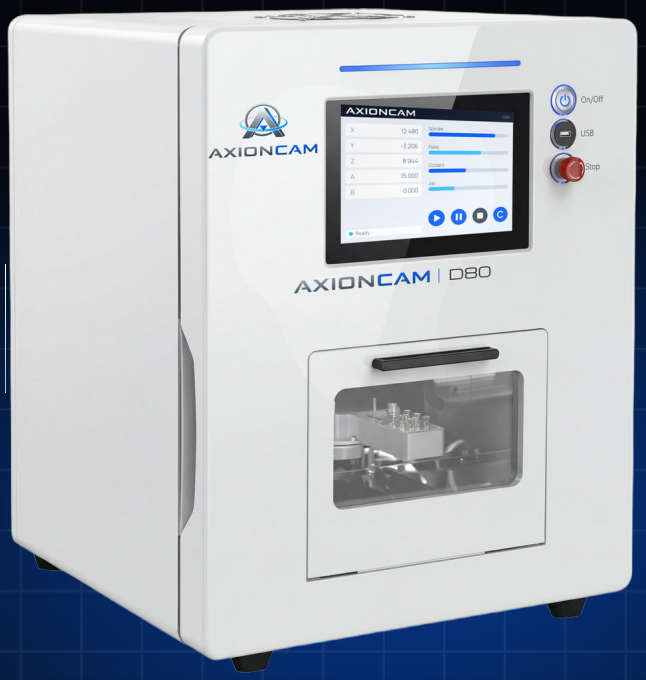

AXIONCAM

D80

Magna tal-frażar xott b'5 assijiet · ma jinħtieġx kompressur tal-arja


MA JINĦTIEĠX KOMPRESSUR TAL-ARJA

5 assijiet	800 W	60,000 rpm	6 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar xott b'5 assijiet, spindle ta' 800 W, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'6 pożizzjonijiet, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' qtugħ	**Frażar xott**
Qawwa tal-ispindle	**800 W**
Veloċità tal-ispindle	**60,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-arja**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**6 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet (T×W×Għ)	**500 × 650 × 620 mm**
Piż nett	**110 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B −100° sa +30°**

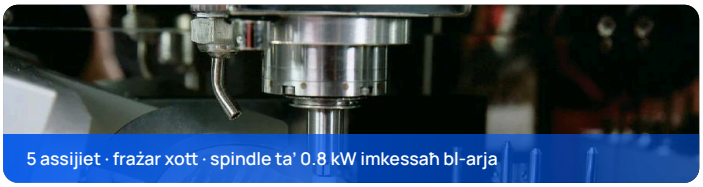

5 assijiet · frażar xott · spindle ta' 0.8 kW imkessaħ bl-arja

VANTAĠĠI

Struttura kollha fondut (aluminju) + servomuturi

Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.



Bdil awtomatiku tal-għodda
Bdil awtomatiku tal-għodda b'kalkolu integrat tal-ħajja.

Spindle elettriku
Telimina l-ħtieġa ta' kompressur tal-arja u joffri livelli ta' storbju ferm iżgħar.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGĦU JINĦADMU

- Żirkonja
- PEEK
- PMMA
- Xama'

INDIKAZZJONIJIET

- Pontijiet u kuruni
- Splint okklużali
- Mudell tat-toqob
- Abutment
- Inlay, onlay, veneer
- Arkata kompluta
- Forma tal-mudell
- Pontijiet ta' aktar minn 3 unitajiet
- Mudell
- Kuruna teleskopika

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Magna
500 × 650 × 620 mm

Piż nett: 110 kg

DETENTURI

- Detentur tad-dischi taż-żirkonja
- Detentur tad-dischi PEEK
- Detentur tad-dischi PMMA

Freżi · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGĦOL





Skannjar
Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD
Disinn tar-restawr

CAM
Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar
Ħidma fuq il-magna tal-frażar


Finitura
Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-biċċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuh li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Il-frażar xott ma juża l-ebda likwidu: huwa l-mod tipiku għaż-żirkonja, il-PMMA, il-PEEK u x-xama'.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).



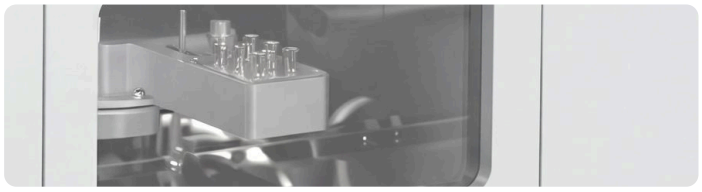

PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · XOTT

AXIONCAM

D51

Magna tal-frażar xott b'5 assijiet




5 assijiet	500 W	60,000 rpm	6 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar xott b'5 assijiet, spindle ta' 500 W, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'6 pożizzjonijiet, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' qtugħ	**Frażar xott**
Qawwa tal-ispindle	**500 W**
Veloċità tal-ispindle	**60,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-arja**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**6 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet (T×W×Għ)	**500 × 650 × 620 mm**
Piż nett	**110 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B −100° sa +30°**

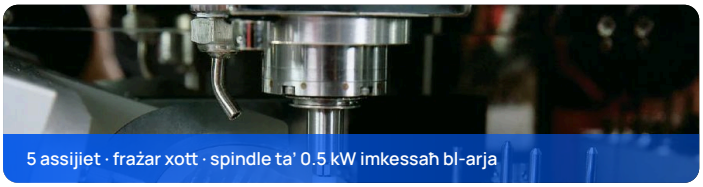

5 assijiet · frażar xott · spindle ta' 0.5 kW imkessaħ bl-arja

VANTAĠĠI

Struttura kollha fondut (aluminju) + servomuturi

Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.



Bdil awtomatiku tal-għodda
Bdil awtomatiku tal-għodda b'kalkolu integrat tal-ħajja.

Spindle ta' 500 W
Spindle ta' 500 W li jibbilanċja l-effiċjenza tal-ħidma u l-preċiżjoni tad-dentatura.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGHU JINHADMU

- Żirkonja
- PEEK
- PMMA
- Xama'

INDIKAZZJONIJIET

- Pontijiet u kuruni
- Splint okklużali
- Mudell tat-toqob
- Abutment
- Inlay, onlay, veneer
- Arkata kompluta
- Forma tal-mudell
- Pontijiet ta' aktar minn 3 unitajiet
- Mudell
- Kuruna teleskopika

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Magna
500 × 650 × 620 mm


Piż nett: 110 kg

DETENTURI

- Detentur tad-dischi taż-żirkonja
- Detentur tad-dischi PEEK
- Detentur tad-dischi PMMA

Freżi · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGHOL

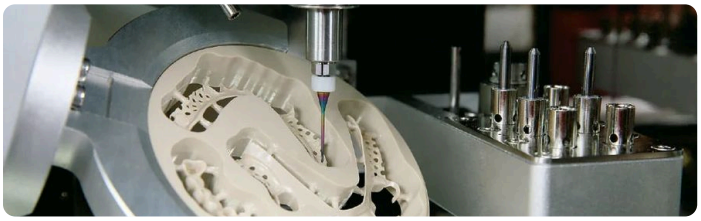



Skannjar
Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD
Disinn tar-restawr

CAM
Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar
Ħidma fuq il-magna tal-frażar

Finitura
Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-bicċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuh li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Il-frażar xott ma juża l-ebda likwidu: huwa l-mod tipiku għaż-żirkonja, il-PMMA, il-PEEK u x-xama'.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).

PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36



A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
MAGNA TAL-FRAŻAR B'5 ASSIJIET · XOTT

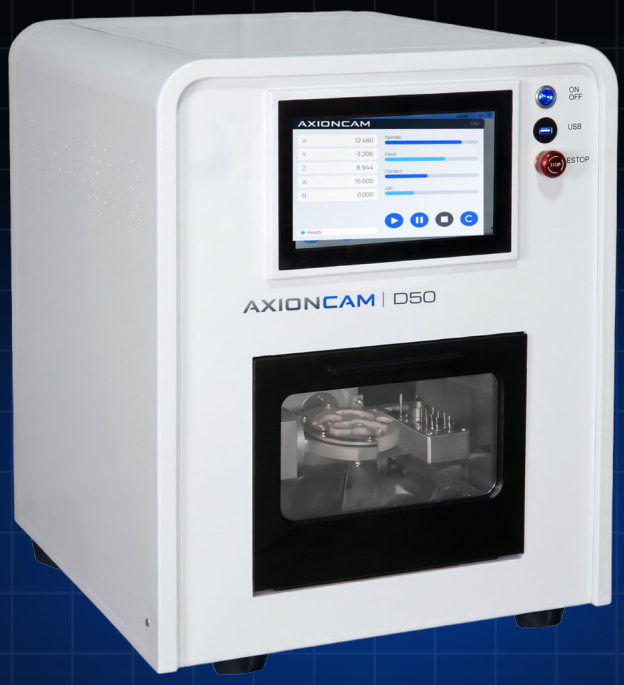

AXIONCAM

D50


Magna tal-frażar xott b'5 assijiet

5 assijiet	500 W	60,000 rpm	6 biċ.	±0.005 mm
FRAŻAR B'5 ASSIJIET	QAWWA TAL-ISPINDLE	VELOĊITÀ TAL-ISPINDLE	MAĦŻEN TAL-GĦODDA	PREĊIŻJONI TAL-POŻIZZJONAR

Magna tal-frażar xott b'5 assijiet, spindle ta' 500 W, servomuturi fuq l-assijiet XYZ, maħżen tal-għodda b'6 pożizzjonijiet, preċiżjoni tal-pożizzjonar ±0.005 mm.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Għadd ta' assijiet	**5 assijiet**
Tip ta' qtugħ	**Frażar xott**
Qawwa tal-ispindle	**500 W**
Veloċità tal-ispindle	**60,000 rpm**
Tkessiħ tal-ispindle	**Imkessaħ bl-arja**
Kapaċità tal-maħżen tal-għodda	**6 biċ.**
Muturi tal-assijiet XYZ	**servomuturi**
Dimensjonijiet (T×W×Għ)	**500 × 650 × 620 mm**
Piż nett	**110 kg**
preċiżjoni tal-pożizzjonar	**±0.005 mm**
Angolu tar-rotazzjoni	**A ±360°, B −100° sa +30°**



5 assijiet · frażar xott · spindle ta' 0.5 kW imkessaħ bl-arja

VANTAĠĠI

Struttura kollha fondut (aluminju) + servomuturi

Frażar vertikali b'90°
Frażar okklużali vertikali: telimina l-undercuts u terġa' tistabbilixxi l-morfoloġija tas-snien ta' quddiem.



Maħżen tal-għodda b'kuxxin tas-silikon
Jipprovdi protezzjoni superjuri għall-freżi u jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tagħhom.

Spindle ta' 500 W
Spindle ta' 500 W li jibbilanċja l-effiċjenza tal-ħidma u l-preċiżjoni tad-dentatura.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


MATERJALI LI JISTGHU JINHADMU

- Żirkonja
- PEEK
- PMMA
- Xama'

INDIKAZZJONIJIET

- Pontijiet u kuruni
- Splint okklużali
- Mudell tat-toqob
- Abutment
- Inlay, onlay, veneer
- Arkata kompluta
- Forma tal-mudell
- Pontijiet ta' aktar minn 3 unitajiet
- Mudell
- Kuruna teleskopika

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Magna
500 × 650 × 620 mm


Piż nett: 110 kg

DETENTURI

- Detentur tad-dischi taż-żirkonja
- Detentur tad-dischi PEEK
- Detentur tad-dischi PMMA

Freży · Dischi u blokok: ara l-paġna tal-Konsumabbli tal-Katalgu Axioncam.

APPLIKAZZJONIJIET U FLUSS TAX-XOGHOL

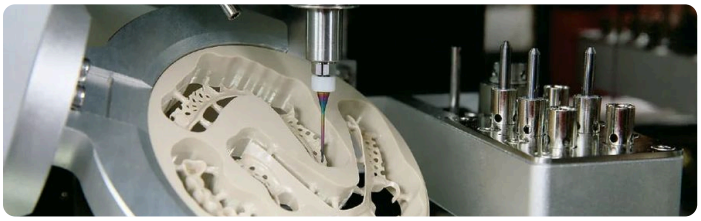



Skannjar
Qbid 3D tas-sitwazzjoni klinika

Disinn CAD
Disinn tar-restawr

CAM
Kalkolu tal-mogħdija tal-għodda

Frażar
Ħidma fuq il-magna tal-frażar

Finitura
Finitura; sinterizzazzjoni għaż-żirkonja

NOTA TEKNIKA Bil-ħames assijiet il-bicċa tax-xogħol tista' tinqaleb u tiddawwar (assijiet A u B) relattivament għall-għodda, u b'hekk tilħaq uċuh li huma diffiċli biex jinħadmu b'inqas assijiet.

NOTA TEKNIKA Il-frażar xott ma juża l-ebda likwidu: huwa l-mod tipiku għaż-żirkonja, il-PMMA, il-PEEK u x-xama'.

NOTA TEKNIKA Fluss tax-xogħol tipiku ta' laboratorju diġitali: skannjar, disinn CAD, kalkolu tal-mogħdija tal-għodda CAM, frażar, finitura (u sinterizzazzjoni għaż-żirkonja).

PERIFERALI TAL-GAMMA AXIONCAM


B1


S16


S17


S18


A30


A36


A120

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
FORN TAS-SINTERIZZAZZJONI



AXIONCAM

S16

Forn tas-sinterizzazzjoni


1600 °C	±1 °C	±5 °C	1.5 kW	80 kg
TEMPERATURA TAX-XOGĦOL	PREĊIŻJONI TAT-TEMPERATURA	UNIFORMITÀ TAT-TEMPERATURA	QAWWA MASSIMA F'220 V	PIŻ

Forn tas-sinterizzazzjoni b'temperatura tax-xogħol ta' 1600 °C, kamra Ø100 × 100 × 100 mm, preċiżjoni tat-temperatura ±1 °C u uniformità ±5 °C.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI


Daqs tal-kamra	**Ø100 × 100 × 100 mm**
Dimensjonijiet	**420 × 570 × 825 mm**
Piż	**80 kg**
Temperatura tax-xogħol	**1600 °C**
Vultaġġ tax-xogħol u qawwa massima	**220 V, 1.5 kW**
Preċiżjoni tat-temperatura	**±1 °C**
Uniformità tat-temperatura	**±5 °C**

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Forn
420 × 570 × 825 mm

Piż: 80 kg

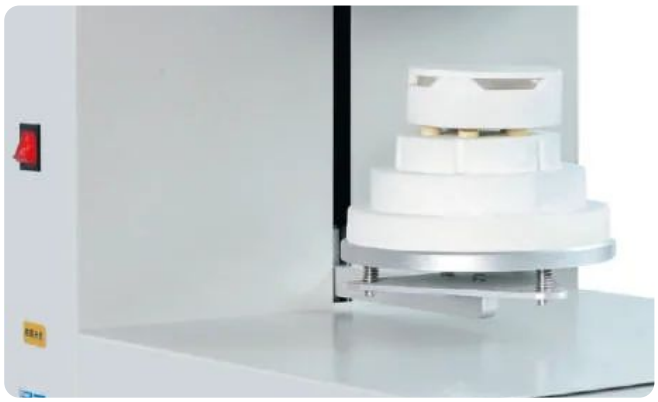

NOTA TEKNIKA Iż-żirkonja frażata fl-istat ta' qabel is-sinterizzazzjoni tinġieb fil-forn għas-sinterizzazzjoni: il-materjal jiddensifika u jonqos, u d-disinn iqis dan.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
FORN TAS-SINTERIZZAZZJONI



AXIONCAM

S17

Forn tas-sinterizzazzjoni


1600 °C	±1 °C	±5 °C	1.5 kW	65 kg
TEMPERATURA TAX-XOGĦOL	PREĊIŻJONI TAT-TEMPERATURA	UNIFORMITÀ TAT-TEMPERATURA	QAWWA MASSIMA F'220 V	PIŻ

Forn tas-sinterizzazzjoni b'temperatura tax-xogħol ta' 1600 °C, kamra Ø100 × 100 × 100 mm, preċiżjoni tat-temperatura ±1 °C u uniformità ±5 °C.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Daqs tal-kamra	**Ø100 × 100 × 100 mm**
Dimensjonijiet	**410 × 380 × 610 mm**
Piż	**65 kg**
Temperatura tax-xogħol	**1600 °C**
Vultaġġ tax-xogħol u qawwa massima	**220 V, 1.5 kW**
Preċiżjoni tat-temperatura	**±1 °C**
Uniformità tat-temperatura	**±5 °C**

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Forn
410 × 380 × 610 mm

Piż: 65 kg



NOTA TEKNIKA Iż-żirkonja frażata fl-istat ta' qabel is-sinterizzazzjoni tinġieb fil-forn għas-sinterizzazzjoni: il-materjal jiddensifika u jonqos, u d-disinn iqis dan.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online


AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
FORN TAS-SINTERIZZAZZJONI

AXIONCAM

S18

Forn tas-sinterizzazzjoni mgħaġġel u bil-mod

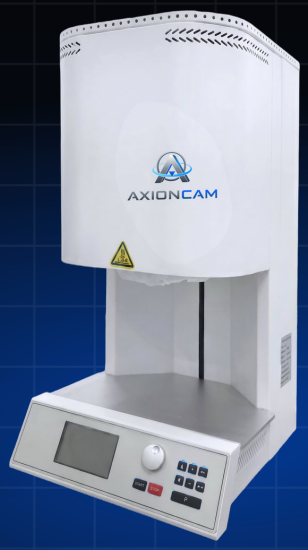


2500 W	220 V ±10%	50 Hz	IP21	44 kg
QAWWA	VULTAĠĠ AC	FREKWENZA	LIVELL TA' PROTEZZJONI	PIŻ

Forn tas-sinterizzazzjoni mgħaġġel u bil-mod, provvista AC 220 V ±10%, 50 Hz, qawwa ta' 2500 W, livell ta' protezzjoni IP21.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Vultaġġ	**AC 220 V ±10%**
Frekwenza	**50 Hz**
Qawwa	**2500 W**
Livell ta' protezzjoni	**IP21**
Dimensjonijiet	**42 × 46.5 × 80 cm**
Piż	**44 kg**

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Forn
420 × 465 × 800 mm

Piż: 44 kg

NOTA TEKNIKA Iż-żirkonja frażata fl-istat ta' qabel is-sinterizzazzjoni tinġieb fil-forn għas-sinterizzazzjoni: il-materjal jiddensifika u jonqos, u d-disinn iqis dan.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
ASPIRATUR

AXIONCAM

A30

Aspiratur




300 W	1.02 kPa	1.56 m³/min	< 65 dB	29.5 kg
QAWWA	PRESSJONI NEGATTIVA	FLUSS TAL-ARJA	STORBJU	PIŻ

Aspiratur 220 V, 300 W, pressjoni negattiva ta' 1.02 kPa u fluss tal-arja ta' 1.56 m³/min (Ø50 mm), storbju taħt 65 dB.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Vultaġġ tax-xogħol	**220 V**
Qawwa	**300 W**
Piż	**29.5 kg**
Dimensjonijiet	**420 × 400 × 600 mm**
Pressjoni negattiva	**1.02 kPa (Ø50 mm)**
Rata tal-fluss tal-arja	**1.56 m³/min (Ø50 mm)**
Storbju	**< 65 dB**

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Aspiratur
420 × 400 × 600 mm
Piż: 29.5 kg



NOTA TEKNIKA Il-frażar xott jipproduci trab fin: l-aspirazzjoni fis-sors tgħin biex tinżamm nadifa l-kamra tax-xogħol u l-kamra.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
ASPIRATUR

AXIONCAM

A36

Aspiratur




360 W	13 kPa	2350 L/min	≤ 60 dB	18.8 kg
QAWWA NOMINALI	PRESSJONI NEGATTIVA	VOLUM MASSIMU TAL-ARJA	STORBJU	PIŻ (BIL-PAKKETT)

Aspiratur 360 W, pressjoni negattiva ta' 13 kPa, volum massimu tal-arja ta' 2350 L/min, ħalq tal-aspirazzjoni Ø50 mm, storbju sa 60 dB.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Qawwa nominali	**360 W**
Pressjoni negattiva	**13 kPa**
Dijametru tal-ħalq tal-aspirazzjoni	**50 mm**
Volum massimu tal-arja	**2350 L/min**
Storbju	**≤ 60 dB**
Dimensjonijiet (T × W × Għ)	**440 × 262 × 456 mm**
Piż (bil-pakkett)	**18.8 kg**

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Aspiratur
440 × 262 × 456 mm

Piż (bil-pakkett): 18.8 kg

NOTA TEKNIKA Il-frażar xott jipproduci trab fin: l-aspirazzjoni fissors tgħin biex tinżamm nadifa l-kamra tax-xogħol u l-kamra.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
ASPIRATUR

AXIONCAM

A120

Aspiratur




1200 W	3.05 kPa	14.82 m³/min	< 65 dB	39 kg
QAWWA	PRESSJONI NEGATTIVA	FLUSS TAL-ARJA	STORBJU	PIŻ

Aspiratur 220 V, 1200 W, pressjoni negattiva ta' 3.05 kPa u fluss tal-arja ta' 14.82 m³/min (Ø50 mm), storbju taħt 65 dB.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Vultaġġ tax-xogħol	**220 V**
Qawwa	**1200 W**
Piż	**39 kg**
Dimensjonijiet	**460 × 430 × 665 mm**
Pressjoni negattiva	**3.05 kPa (Ø50 mm)**
Rata tal-fluss tal-arja	**14.82 m³/min (Ø50 mm)**
Storbju	**‹ 65 dB**

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Aspiratur
460 × 430 × 665 mm

Piż: 39 kg




NOTA TEKNIKA Il-frażar xott jipproduci trab fin: l-aspirazzjoni fissors tgħin biex tinżamm nadifa l-kamra tax-xogħol u l-kamra.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

AXIONCAM
CNC REVOLUTION

SKEDA TEKNIKA
SCANNER 3D

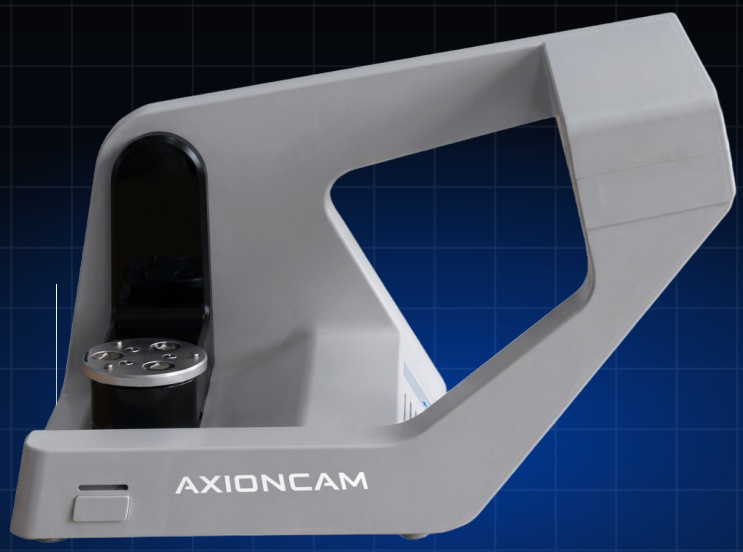

AXIONCAM

B1

Scanner 3D b'dawl blu strutturat


< 0.010 mm	6 s	2×1.3 Mpx	100×100×75 mm	STL
PREĊIŻJONI	ARKATA SĦIĦA	KAMERA	FIRXA TAL-ISKANNJAR	FORMAT TAL-OUTPUT

Scanner 3D b'dawl blu strutturat b'żewġ kameras ta' 1.3 megapixel, firxa tal-iskannjar 100 × 100 × 75 mm, preċiżjoni taħt 0.010 mm, output STL.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Prinċipju tal-iskannjar	**Skannjar 3D b'dawl blu strutturat**
Kamera	**2 × 1.3 miljun pixel**
Firxa tal-iskannjar	**100 × 100 × 75 mm**
Preċiżjoni	**‹ 0.010 mm**
Ħin tal-iskannjar · arkata sħiħa	**6 s**
Ħin tal-iskannjar · maxilla / mandibula	**9 s**
Ħin tal-iskannjar · 1-8 snien	**13 s**
Ħin tal-iskannjar · impressjoni	**50 s**
Format tal-output	**STL**
Temperatura tax-xogħol	**10-30 °C**
Dimensjonijiet	**310 × 470 × 310 mm**
Qawwa	**24 V DC**
Piż	**11.5 kg**

DIMENSJONIJIET U PIŻ



Scanner
310 × 470 × 310 mm

Piż: 11.5 kg



NOTA TEKNIKA L-iskannjar b'dawl strutturat jipproġetta mudell ta' dawl fuq l-oġġett u jirrikostruwixxi l-wiċċ 3D tiegħu. Il-fajl STL li jirriżulta huwa format miftuħ li s-softwer CAD jista' jimporta.

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

FREŻI

Freżi tal-frażar tal-metall (għonq Ø6 mm)	T01 · T02 · T03 · T04 · T05 · T06 · T07 · T08 · T09 · T10 · T11 · T12 · T13
Freżi T-type (għonq Ø6 mm)	D1.7 · D1.5 · D2.0
Freżi tal-frażar tal-PMMA (għonq Ø6 mm)	D1.0F · D0.6 · D1.0 · D2.5
Freżi tal-frażar bil-kamin (għonq Ø6 mm)	M1.4 · M1.6 · M1.8 · M2.0
Freżi tal-frażar taċ-ċeramika tal-ħġieġ (għonq Ø4 mm)	BM2.5 · BM1.0 · BM0.6
Freżi tal-frażar taċ-ċeramika tal-ħġieġ (għonq Ø6 mm)	BM2.5 · BM1.0 · BM0.6
Freżi tal-frażar taż-żirkonja DC/DLC/RC (għonq Ø4 mm)	D2.0 · D1.0F · D1.0 · D0.6
Freżi tal-frażar taż-żirkonja DC/DLC/RC (għonq Ø6 mm)	D0.3 · D0.6 · D1.0F · D1.0 · D1.5F · D2.0
Freżi tal-frażar taż-żirkonja, serje B (għonq Ø4 mm)	D2.5 · D1.0F · D1.0 · D0.6
Freżi tal-frażar taż-żirkonja, serje C (għonq Ø4 mm)	D0.6 · D1.0 · D1.5F · D2.0





DISCHI U BLOKOK

Titanju	Dischi u pjanċi kwadri
PEEK	Dischi u pjanċi
PMMA	Dischi
Xama'	Dischi
Ċeramika tal-ħġieġ	Blokok
Żirkonja	Dischi






© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.

Axioncam · www.axioncam.it · info@axioncam.it
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online

AXIONCAM

CNC REVOLUTION

KONTATTI

Axioncam

www.axioncam.it

info@axioncam.it

© 2026 Il-marka Axioncam, il-logos u l-kontenut kollu tas-sit huma d-dritt tal-awtur esklussiv u rreġistrat ta' AM Advisory.
AM Advisory di Antonio Milio · Nru tal-VAT 03859580833 · Via Colonnello Francesco Bertè 73, Milazzo (ME), Italia · amadvisory.online